

# AR40-U1 ベルト脱着タイプ

ステンレス製 センタードライブ 軽量機種 インバータ変速 IP65 抗菌・防カビベルト ダコーレス

ベルトを頻繁に洗浄するラインに最適です。  
工具なしで簡単にベルトが脱着できて、  
清掃作業が楽になりました。  
標準は片側にベルトゆるめ  
装置が付きま



※脚はオプションです。


目安搬送能力 全長 3m  
300BW  
25kg / 全長 乾燥時

## ■型式の見方

<b>AR401</b>	-	<b>U1</b>	-	<b>300</b>	-	<b>1,500</b>	-	<b>H6</b>	-	<b>C100</b>
AR401 40Hフレーム 2B材 AR402 40Hフレーム #400研磨材		ベルト脱着タイプ U1 センタードライブ 中空軸モータ		ベルト幅 (mm)		機長 (mm)		T 定速 H 変速 数字 速度記号		A 単相 100V B 単相 200V C 三相 200V 数字 モータ出力

## ■仕様

型式	AR40-U1 (単位 mm)							
ベルト幅(BW)	100	150	200	250	300	400	500	
機幅(FW)	140	190	240	290	340	440	540	
機長(L)	1,000~3,000							
機高(H)	min500							
フレーム	SUS304 40H (401:2B材 402:#400研磨材)							
ベルト	樹脂製食品ベルト (抗菌・防カビ)							
搬送能力	25(kg/台)							
モータ出力	100W (※単相 100V、200Vについては変速のみとなります)							
電源	AC100V(単相)・AC200V(単相)・AC200V(三相)							
オプション	ガイド・脱着脚・ON/OFFスイッチ							

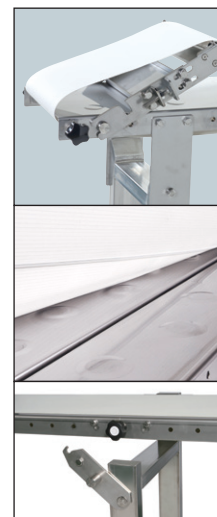


ベルトゆるめ装置

ダコーレス  
仕様に限る

脱着脚(オプション)

## ■図面

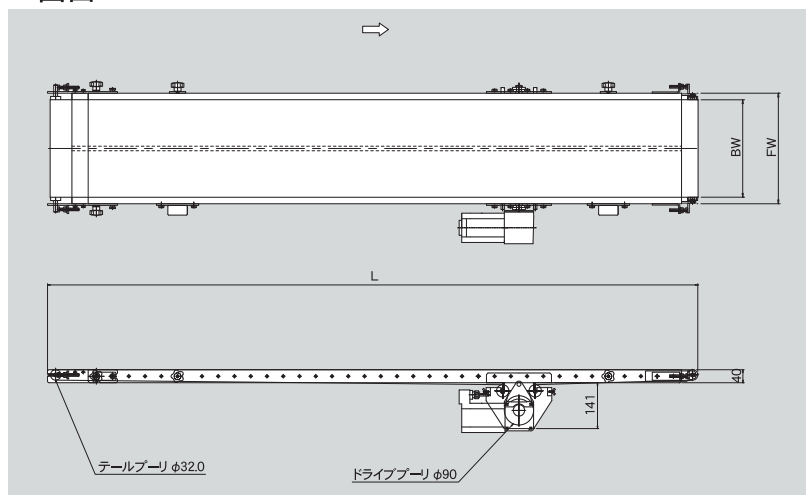

※電源ケーブル2m付 単相100Vはプラグ付です。単相200V・三相200Vは端子渡しです。  
※正確な速度選定が必要な場合は、変速式をお勧めします。

## ■コンベヤ速度表

(単位 m/min)

定速		変速	
記号	50/60Hz	記号	20~60Hz
T1	2.7/3.2	H1	1.1~3.2
T2	3.4/4.0	H2	1.3~4.0
T3	4.0/4.8	H3	1.6~4.8
T4	5.4/6.4	H4	2.1~6.4
T5	6.7/8.1	H5	2.7~8.1
T6	8.1/9.7	H6	3.2~9.7
T7	11.2/13.4	H7	4.5~13.4
T8	13.4/16.1	H8	5.4~16.1
T9	16.1/19.3	H9	6.4~19.3
T10	22.4/26.9	H10	9.0~26.9
T11	26.9/32.2	H11	10.7~32.2
T12	32.2/38.7	H12	12.9~38.7

●モータ回転速度1,500rpm/1,800rpm(50Hz/60Hz)  
●駆動効率95% ●ドライブローリ径φ90  
注)表は無負荷時の速度を表しています。