

AR60-CA ミニローラアキュームタイプ AR60-CD ミニローラドライブタイプ

ステンレス製

センタードライブ

軽量機種

インバータ変速

IP65

ローラ間隔20mmの極小物搬送用コンベヤ、駆動はチェーン方式で
確実な搬送をお約束します。AR60-CAはφ18白色樹脂
ローラのアキュームレーション型コンベヤ、
AR60-CDはφ19ステンレスローラの
ドライブ型コンベヤです。



※脚はオプションです。

目安搬送能力 全長 3m
300RW
13kg / 全長 乾燥時

■型式の見方

AR601	-	CA	-	300	-	20	-	1,000	-	H4	-	C100
AR601 60Hフレーム 2B材 AR602 60Hフレーム #400研磨材		ミニローラコンベヤ CA アキュームタイプ CD ドライブタイプ		ローラ幅 (mm)		ローラ間隔 (mm)		機長 (mm)		T 定速 H 変速 数字 速度記号		A 単相 100V B 単相 200V C 三相 200V 数字 モータ出力

■仕様

(単位 mm)

型式	AR60-CA	AR60-CD
ローラ	φ18樹脂ローラ	φ19ステンレスローラ
ローラ幅(RW)	200 300 400 500	
ローラ間隔(P)	20	
機長(L)	1,000~4,000	
機高(H)	min400	
フレーム	SUS304 L60×37×3 (601:2B材 602:#400研磨材)	
搬送能力	13(kg/台)	
モータ出力	90W・100W(※100Wの場合は、単相100V、200Vは変速となります)	
電源	AC100V(単相)・AC200V(単相)・AC200V(三相)	
オプション	ガイド・脚・ON/OFFスイッチ ※標準駆動チェーンはメッキ付スチール製	

■AR60-CA搬送能力表 (単位 kg/m)

ローラ幅 (mm)	速度 (m/min)	90W定速タイプ			
		1,000	2,000	3,000	4,000
200	3.0~12.0	45	22.5	15	11
	24.0		20	10	6
300	3.0~12.0	45	22.5	13	7
	24.0		17	7	2
400	3.0~12.0	45	22	9	3
	24.0	41	12	3	—
500	3.0~12.0	45	18	5	—
	24.0	36	7	—	—

■コンベヤ速度表 (単位 m/min)



定速		変速	
記号	50/60Hz	記号	20~60Hz
T1	2.6/3.0	H1	1.0~3.0
T2	5.0/6.0	H2	2.0~6.0
T3	10.0/12.0	H3	4.0~12.0
T4	20.0/24.0	H4	8.0~24.0

●モータ回転速度1,500rpm/1,800rpm(50Hz/60Hz)

●駆動効率95%

注) 表は無負荷時の速度を表しています。

■図面

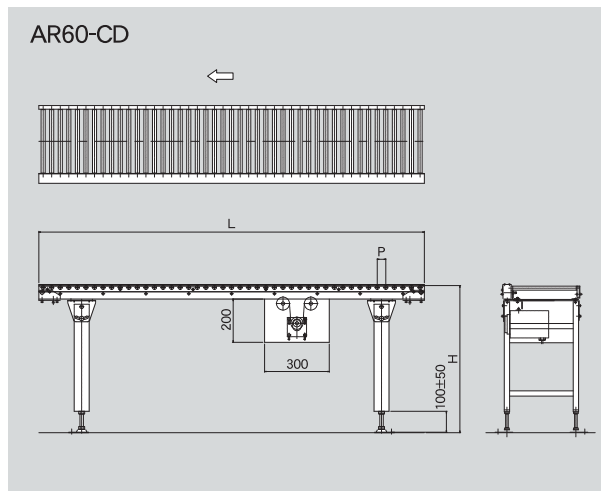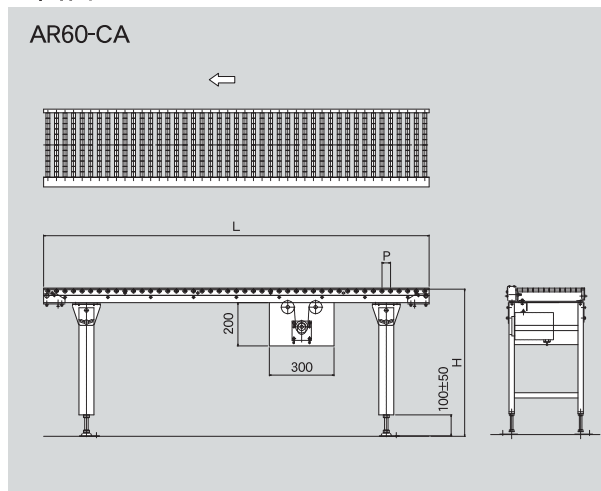

※電源ケーブル2m付 単相100Vはプラグ付です。単相200V・三相200Vは端子渡しです。

※正確な速度選定が必要な場合は、変速式をお勧めします。