

Type 60-K1N ナイフエッジタイプ


60フレーム

アルミフレーム

センタードライブ

軽量機種

ナイフエッジ部をリニューアルしました。
小物搬送の乗り継ぎをスムーズに行います。標準仕様は片側ナイフエッジになります。

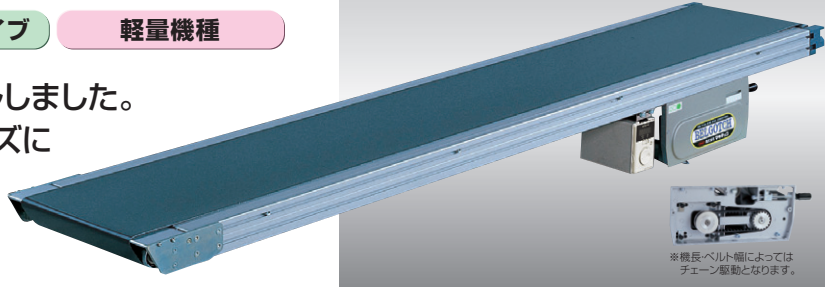

※機長・ベルト幅によってはチェーン駆動となります。

※脚はオプションです。オプションページをご参照ください。(標準色シルバー)

SELECT 型式表示

Type60 - K1N-I - 250 - 1,500 - B2 - A120

数字/フレーム厚 (mm) K:ナイフエッジ/タイプ名 1:センタードライブ
数字/フレーム厚 (mm) 250:ベルト幅(mm) 1,500:機長(mm)
定速/ T A(AC100V単相)
変速/ B B(AC200V単相)
数字/速度記号 C(AC200V三相)
数字/モータ出力 (90W, 120W)

SIZE 標準仕様

(単位 mm)							
ベルト幅(公称)	200	250	300	400	500	600	
機幅	280	330	380	480	580	680	
機長	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000

機高 | 195

電源 | AC100V(単相)
AC200V(単相)
AC200V(三相)

ベルト速度 | 定速 変速

ベルト(標準) | ポリウレタンベルト
(ナイフエッジ用)
(色グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
オプションベルト No.1-4

搬送能力 | 15kg/台(水平分散荷重時)

モータ出力 | 定速90W 変速120W

オプション | 脚
ガイド…他

●ベルト幅の実寸は上記公称ベルト幅より10mm狭くなります。

DATA

ベルト速度表

減速比	速度記号	定速 (m/min) 50/60(Hz)	減速比	速度記号	変速 (m/min) 50/60(Hz)
1/180	T1	2.0/2.5	1/200	B1	0.1~3.7
1/150	T2	2.5/2.9			
1/120	T3	3.1/3.7			
1/100	T4	3.7/4.4			
1/90	T5	3.1/4.9	1/100	B2	0.2~7.4
1/75	T6	4.9/5.9			
1/60	T7	6.1/7.4			
1/50	T8	7.4/8.8	1/50	B3	0.4~14.9
1/36	T9	10.2/12.3			
1/30	T10	12.3/14.7	1/30	B4	0.7~24.8
1/25	T11	14.7/17.7			

■定速のベルト速度は、モータ回転数1500/1800rpm(50/60Hz)ドライブプーリー径φ83.3、駆動効率95%で計算してあります。
ドライブプーリー径φ83.3、駆動効率95%で計算してあります。
■変速のベルト速度は、モータ回転数80rpm~3000rpm(50-60Hz)ドライブプーリー径φ83.3、駆動効率95%で計算してあります。
■速度は計算値のため、モータの特性と負荷の状況により異なる場合がありますので、正確な速度設定が必要な場合は、変速式をお薦めします。
■変速120W 速度記号B1~B4はチェーン駆動 。その他はタイミングベルト駆動になります。

標準設定モータ出力表

機長	ベルト幅 200~600	
	1,000~4,000	定速 90W

DRAWING

フレーム断面図

