

CE-1 ミニカーブコンベヤ

スチール製

軽量機種

正逆運転可能なミニカーブコンベヤ。
ベルト交換にも工具は不要な構造です。
小径ローラ(φ21)の採用により、
小物搬送に適しております。



SELECT 型式表示

CE - 1 - 300 - 90 - F - B90 - R/L

CEカーブタイプ名 1:センタードライブ ベルト幅(mm) 角度 変速/F A(AC100V単相) 進行方向 B(AC200V単相) C(AC200V三相) 数字/モータ出力(90W)

SIZE 標準仕様

(単位 mm)

ベルト幅 Bw	200	300	400	500
機幅 D	493	593	693	793
中央半径 Rm	300	350	400	450

角 度 | 90度

機 高 | 600~999(脚含む)

H7 : 600~799
H9 : 800~999から選定してください。
※機高600mm以下(300-599)と
1,000mm以上(1,000~1,400)は、
オプションとなります。(一体型脚)
製作最少機高:300mm / 製作最大機高:1,400mm

ベルト速度 | 5~30m/min(インバータ変速)

※速度は中央速度となります。

搬送能力 | 10kg/台(水平分散荷重時)

モータ出力 | 90W


電 源 | AC100V(単相)・AC200V(単相)
AC200V(三相)

ベルト(標準) | ポリウレタンベルト(1プライ)
(色:グリーン、食品規格適合)

塗 装 色 | シルバーメタリック

- ご注文の際には、ベルト回転方向(L・R)をご指定ください。
- 袋物の搬送は、上記搬送能力の40%以下でご使用ください。
- 正逆運転はインバータのパラメータの設定により正逆が可能となります。

DRAWING

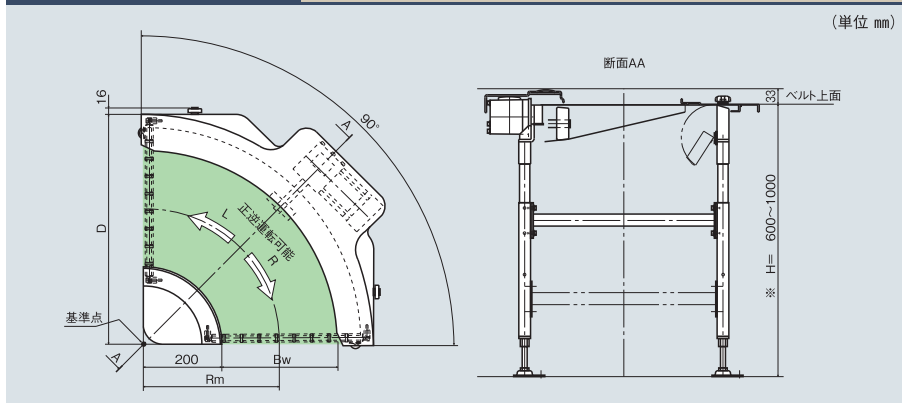

BELT

| 標準ベルト(拡大写真)

