

KR

リターンローラ(JIS B-8803)



ベルトコンベヤのリターン側に取り付ける必要不可欠なローラです。
 ベルトを支えながら回転します。リターン側は搬送物の汚れによるパイプの磨耗・
 変形等が起こりやすくベルト蛇行が生じやすい為、取り付けの際は
 スパイラルリターンローラ、ベルトクリーナーの併設をお勧めいたします。

型式表示

セット品型式例

KR - 400

リターンローラセット

ベルト巾

ブラケットのみ型式例

RH - 400~900

リターン用ブラケット

ベルト巾

■ベルト巾400~900W用

ブラケットのみ型式例


RH - 1050~1200

リターン用ブラケット

ベルト巾

■ベルト巾1050~1200W用

SIZE

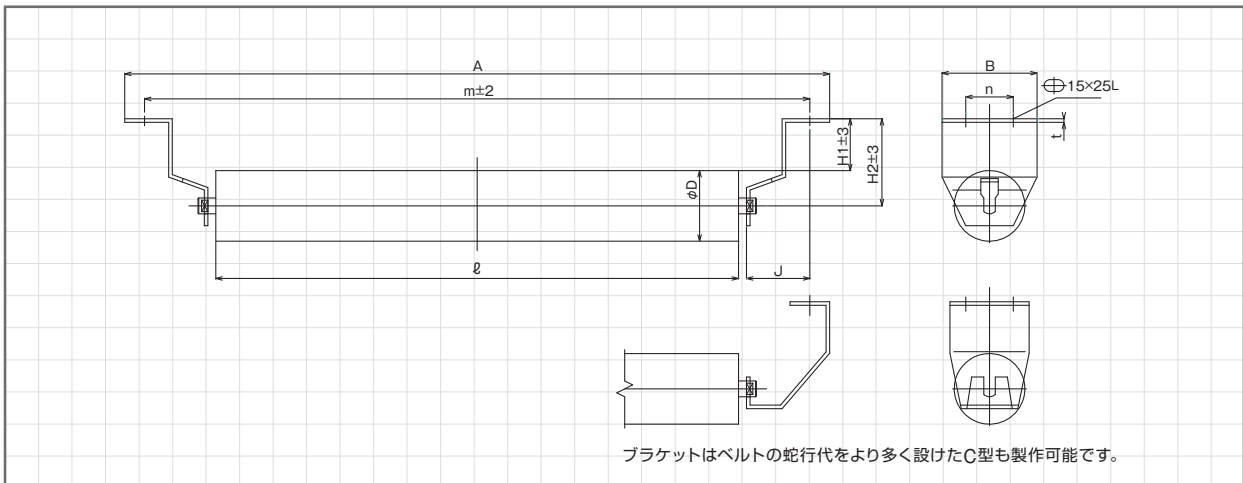

(単位: mm)

型式	ベルト巾	D	φ	m	A	H1	H2	J	n	B	t	セット重量(kg)	ブラケット(2枚分)重量(kg)
KR-400	400	89.1	460	640	690	65	110	80	60	120	4.5	6.2	1.4
KR-450	450	89.1	510	690	740	65	110	80	60	120	4.5	6.6	1.4
KR-500	500	89.1	560	740	790	65	110	80	60	120	4.5	7.0	1.4
KR-600	600	89.1	660	840	890	65	110	80	60	120	4.5	8.0	1.4
KR-750	750	114.3	850	1040	1090	53	110	80	60	120	4.5	12.6	1.4
KR-900	900	114.3	1000	1190	1240	53	110	80	60	120	4.5	14.4	1.4
KR-1050	1050	139.8	1150	1340	1390	60	130	80	100	150	6.0	21.6	3.0
KR-1200	1200	139.8	1300	1490	1540	60	130	80	100	150	6.0	24.0	3.0

KRブラケット重量は左右2枚分の重量になります。