


# UC/UR

## 塩ビライニングキャリア/リターンローラ単品

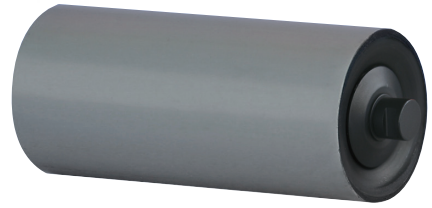

クライマー型棧付コンベヤのキャリア側に  
取り付ける必要不可欠なローラです。  
キャリアローラKC型と違い軽量物の搬送に適しています。  
トラフ角20°/30°を選定できます。

## 型式表示

### UC - 400

塩ビライニング  
キャリアローラ


ベルト巾

### UR - 400

塩ビライニング  
リターンローラ

ベルト巾

## SIZE

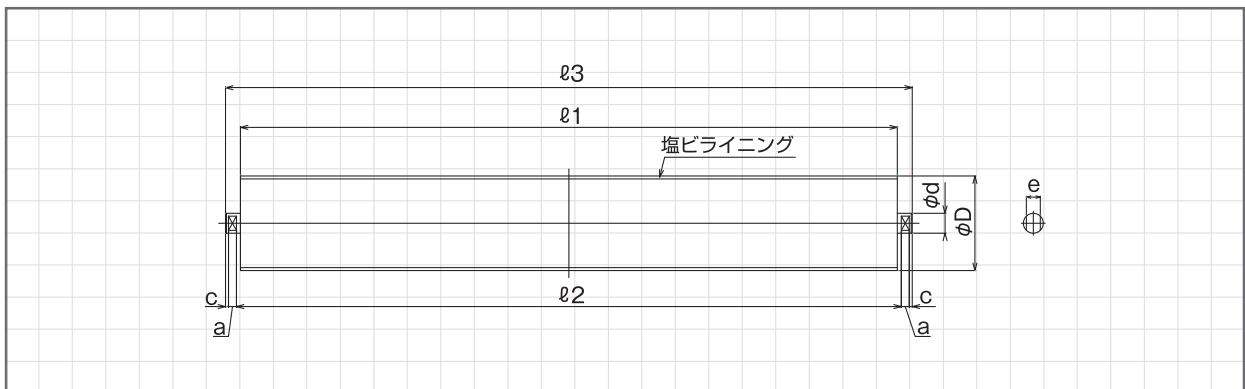

## ●塩ビライニングキャリアローラ

(単位: mm)

型式	ベルト巾	D	l1	l2	l3	c	a	e	d	BBNo.	ローラ重量(kg)
UC-400	400	95	145	153	175	3	8	14	20	6204 2RS	2.2
UC-450	450	95	165	173	195	3	8	14	20	6204 2RS	2.4
UC-500	500	95	180	188	210	3	8	14	20	6204 2RS	2.5
UC-600	600	95	210	218	240	3	8	14	20	6204 2RS	2.6
UC-750	750	120	265	273	295	3	8	14	20	6204 2RS	4.3
UC-900	900	120	315	323	345	3	8	14	20	6204 2RS	5.1
UC-1050	1050	148	370	380	410	4	11	18	25	6205 ZZ	8.0
UC-1200	1200	148	420	430	460	4	11	18	25	6205 ZZ	8.9

## ●塩ビライニングリターンローラ

(単位: mm)

型式	ベルト巾	D	l1	l2	l3	c	a	e	d	BBNo.	ローラ重量(kg)
UR-400	400	95	460	480	505	4.5	8	14	20	6204 2RS	4.9
UR-450	450	95	510	530	555	4.5	8	14	20	6204 2RS	5.8
UR-500	500	95	560	580	605	4.5	8	14	20	6204 2RS	6.3
UR-600	600	95	660	680	705	4.5	8	14	20	6204 2RS	7.4
UR-750	750	120	850	880	905	4.5	8	14	20	6204 2RS	12.5
UR-900	900	120	1000	1030	1055	4.5	8	14	20	6204 2RS	14.7
UR-1050	1050	148	1150	1180	1215	6.5	11	18	25	6205 ZZ	21.8
UR-1200	1200	148	1300	1330	1365	6.5	11	18	25	6205 ZZ	24.6