

SBS・SBS600 高速ベルトコンベヤ

スチール製

ヘッドドライブ

軽量機種

最大600m/minの高速搬送が可能です。(SBS600のみ)



■ 型式の見方

(例)	型式	機長(L)	ベルト幅(W)	機高(H)	速度(V)
	SBS	2,000	200	500	V2


(例)	型式	機長(L)	機高(H)
	SBS600	2,000	500

■ 速度・モーター容量表

記号	速度(m/min)50/60Hz	モーター容量(kW)
V1	10.0 / 12.1	0.1
V2	20.5 / 24.6	
V3	40.0 / 48.0	
V4	59.6 / 71.6	0.2
V5	119.0 / 143.0	

型式	速度(m/min)	モーター容量(kW)
SBS600	600	0.4(インバーター付属)

■ 搬送能力グラフ

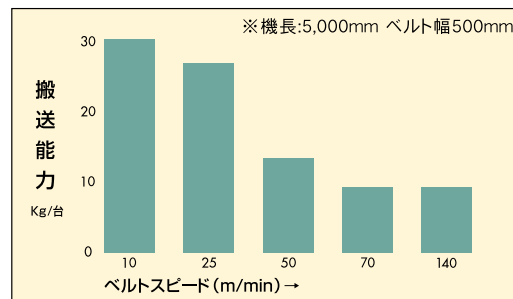

※グラフは水平分散荷重時の能力です。(型式:SBS)

■ 仕様

(単位:mm)

型 式	SBS・SBS600
タイプ	水平型
ベルト	高速対応専用樹脂ベルト
ベルト幅(W)	200 ~ 500・200(SBS600のみ)
キャリア方式	SUS製スリ板・スリ板無し(SBS600のみ)
フレーム	専用曲げ加工フレーム
機長(L)	1000 ~ 5000
機幅	ベルト幅+100
機高(H)	min 500
搬送能力(kg/台)	max 30・max 2(SBS600のみ)
モーター出力(kW)	0.1 0.2 0.4 0.4 インバーター付属(SBS600のみ)
電源	AC200V(三相)
オプション	インバーター

※ ご使用時はインバーター制御してください。
 ※ 標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。
 ※ 正逆運転には対応していません。
 ※ 搬送能力は、諸条件で変動します。

(単位:mm)

