

SPZ Z型板スラットコンベヤ

スチール製

ヘッドドライブ

中量機種

傾斜用板スラットでR部での板同士の隙間を極力小さくしている為、噛み込みにくく小物搬送が可能です。産業廃棄物の搬送、リサイクル業界向けに適しています。




■ 型式の見方

(例)	型式 SPZ	機長(L) 2,500 ~ 10,000	機高(H) 1,000 ~ 2,000	スラット幅(W) 500 ~ 800	角度 45	速度 V1
-----	-----------	-------------------------	------------------------	-----------------------	----------	----------

■ 仕様

型 式	SPZ
スラット幅(W)	500~800
機長(L)	2,500~10,000
機高(H)	min1,000~max2,000
モーター出力(kW)	1.5 2.2
搬送能力(max)	1.5[kW] : 200[kg/m] 2.2[kW] : 100[kg/m]
スラット板	t6(表面処理無し)
電源	AC200V(三相)
オプション	ガイド シュート スラット板表面処理

(単位 mm)

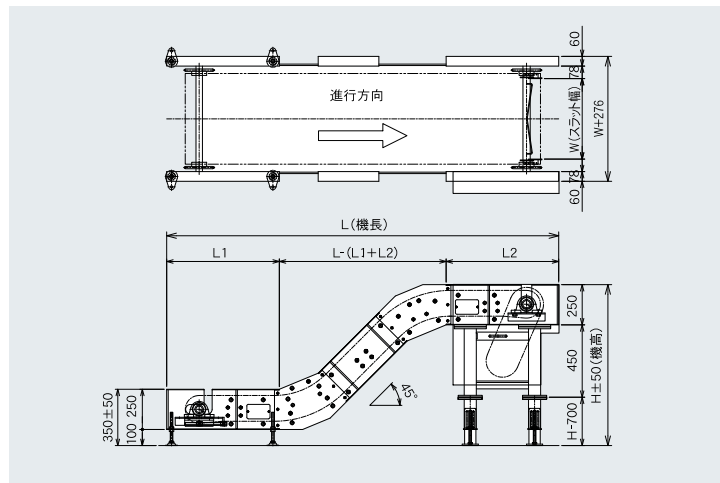

■ 速度・搬送能力表

記号	速度(m/min)50/60Hz	モーター容量(kW)	搬送能力(t/h)理論値
V1	4.6/5.6	1.5	2.3/2.8
V2	8.9/10.6		4.4/5.3
V3	16.3/19.5	2.2	8.1/9.7

※傾斜角は最大60°まで可能です。
 ※上記以外にも特殊対応可能ですので都度問い合わせをお願い致します。
 ※搬送能力により棧ピッチの都度設計が必要になります。標準棧ピッチは1000Pです。
 ※搬送重量は、棧のサイズにより変わります。

※ スラット幅:800W、機高:2000H、搬送角度:∠45°
 スラット棧高さ:100、棧ピッチ:1000P
 搬送物:鉄(スラット占有率:50%、機械効率:0.8)