

# アイルセーバー ASC

ケース

〈有軌条方式&無軌条方式〉

## スペース効率大幅UPの高密度保管を実現！

●電動式ワンタッチの簡単操作に加えレールレス方式で床上げ工事不要！



### ●保管スペースの保管効率大幅UP!

棚が移動する事により高密度保管を実現し、あいたスペースに更に増設したり、多目的にご利用頂けます！



段差がないから安心・スムーズ

走行レールがない為 床面の段差がありません！  
台車等での入出庫時には安全・スムーズに作業ができます！

移動ラック

固定ラック

カゴ車

保管機器

デジタルヒキテ  
システム

ロボット  
システム

パーティカル  
コンベヤ

パレット  
洗浄・清掃機

金型交換  
システム

太陽光発電  
システム

## ● スイッチひとつの簡単操作!

## カードキーで安全対策!

### セーフティボックス



開けたい通路がワンボタンで形成できます。手動式のように何台も動かして目的の通路を開けるという面倒がありません。


### セーフティケーブル



カードキーがすべてセーフティボックスにさされた状態でなければスイッチボタンを押しても動きません。ボタンを押している間だけ移動し、離すといつでも止まります。

### 手動移動ハンドル

※オプション

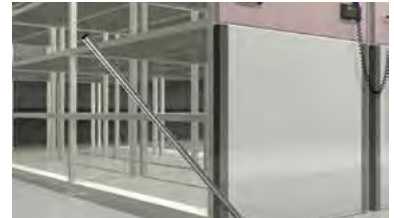

停電時に専用ハンドルを使って、手動でラック台車を移動させる事ができます。

### 連動通路照明


※オプション



操作スイッチを押して通路が開き始めるとその通路の照明が自動点灯します。必要な通路だけ照明をつけるので省エネにつながります。

### 上部転倒防止材

※オプション

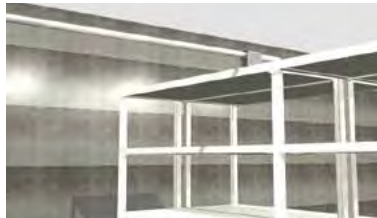


移動棚の上部にレールパイプを設置することで、棚移動時や地震時の転倒を防止します。

### 奥側ガイドレール方式採用



一番奥の人の通行のない壁際にガイドレールを設置します。床上げ工事等がないので、短納期で、作業完了後即ご使用頂けます!

## ● 仕様

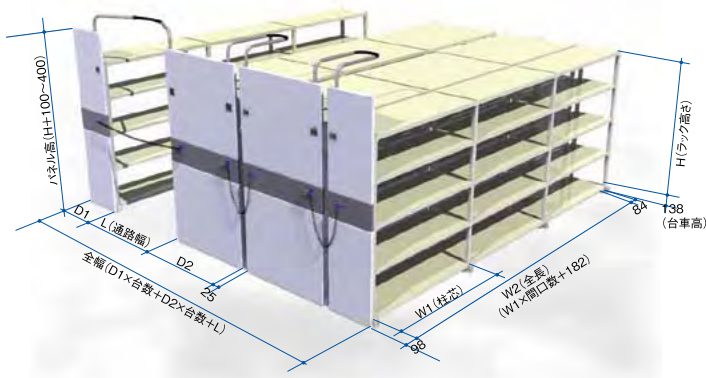


レール方式	レールレス [間口最大5間口]	レール式
積載質量	MAX 300kg/段 MAX 1500kg/間口	MAX 500kg/段 MAX 2500kg/間口
W1 (間口)	900,1200,1500,1800	
D1 (固定)	330,480,630,780,930	
D2 (移動)	630,930,1230,1530,1830	
H	1800,2100,2400	
L	600~1600対応	

### 仕様の計画

- ① 奥までを1段として使用する場合は、最大300kg/段まで積載できます。  
※但しあまり奥行きがありすぎる棚板だと入出庫の負担が大きくなります。
- ② 両側から半分づつ使用の場合は、片側150kg/段まで積載できます。  
※両側からの押合いを防ぐ背板(オプション)を取付ける事もできます。
- ③ 1棚で合計1500kg/棚まで積載できます。

例) 300kg/段(①の使い方)で使用する場合は、  
 $1500\text{kg/棚} \div 300\text{kg/段} = 5\text{段}$   
 5段(天地5段仕様)まで棚板を設置する事ができます。

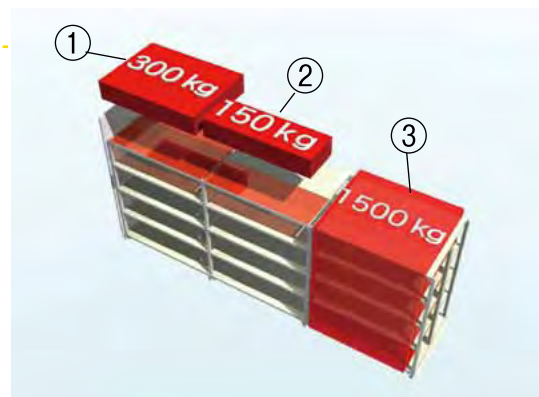

移動ラック

固定ラック

カゴ車

保管機器

デジタルレッキングシステム

ロボットシステム

パーティカルコンベヤ

洗浄・清掃機

金型交換システム

太陽光発電システム