

軽量ラック

120kg

- ロボットシステム
- 移動ラック
- 固定ラック
- カゴ車
- 保管機器
- デジタルヒッキングシステム
- パーティカルコンベヤ
- 洗浄・清掃機
- 金型交換システム
- 太陽光発電工場・倉庫機器



特徴

■支柱

鋼板をL型に曲げたアングルで、50mmピッチで棚間隔を自由に設定できます。床面にやさしい脚先金具が付属します。

■棚板

断面を  状に加工し、左右両ふちは  状になっています。

基本型



密閉棚




金網棚




ボード棚



品番の見方

K1	—	6	—	3	—	45	—	5
支柱		高さ (H)		間口 (W)		奥行 (D)		棚段数
軽量ラック 120kg		4=1200 5=1500 6=1800 7=2100 8=2400		3= 875 4=1200 5=1500 6=1800		30=300 45=450 60=600		5=5段 (天地共)
								

各部の名称

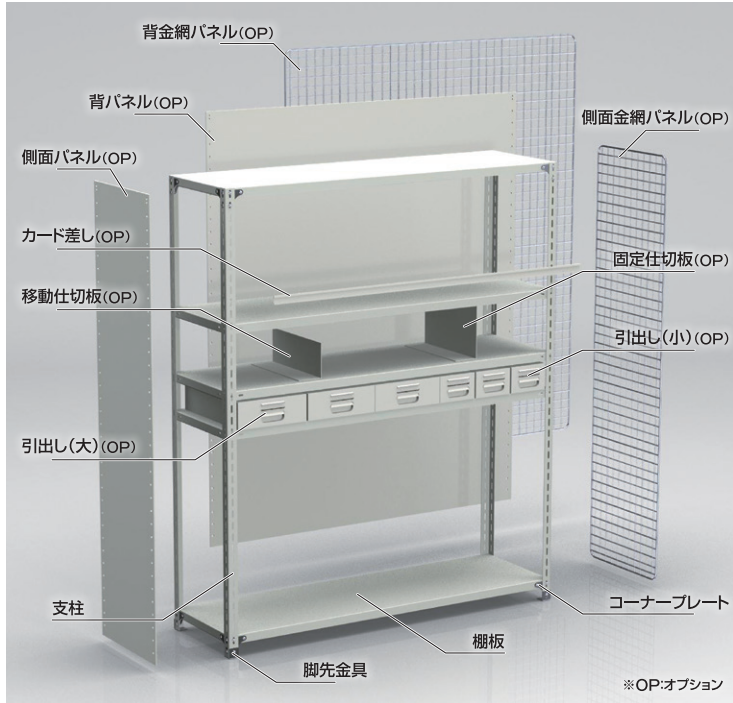

棚前板



アングルキャスター




フラットバー




ラック柱繋ぎ



天繋ぎ



標準寸法

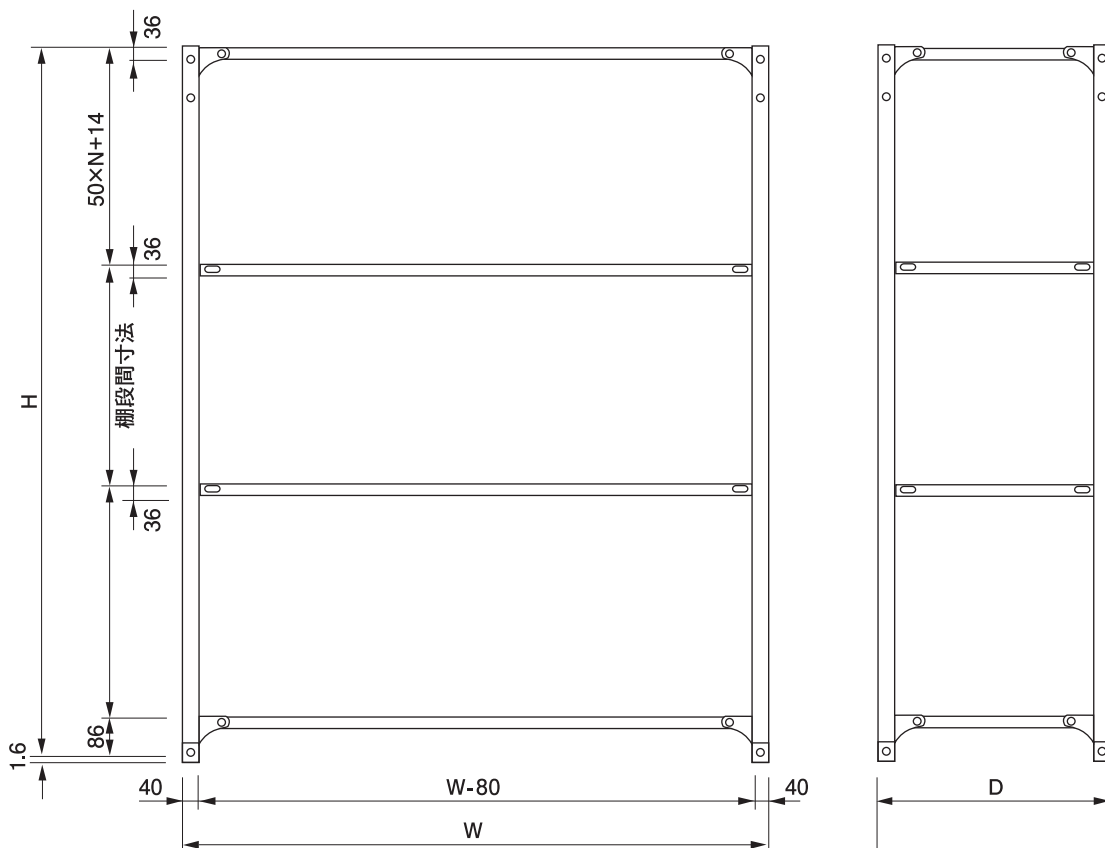

ロボットシステム

移動ラック

固定ラック

カゴ車

保管機器

デジタルビッキングシステム

パーティカルコンベヤ

洗浄・清掃機
パレット

金型交換システム

太陽光発電
工場・倉庫機器