

プッシュバックラック

パレット

ロボット
システム

移動ラック

固定ラック

カゴ車

保管機器

デジタルヒッキング
システム

バーチカル
コンベヤ

洗浄・清掃機
パレット

金型交換
システム

太陽光発電
工場・倉庫機器



特徴

■先入れ後出し

少品種の商品を多量に保管し、一度に多量の出荷をするのに適したラックです。

■保管効率

通路を削減する事により保管率UP!


■収容能力50%UP!

■対応力

デッドスペースも有効活用できます!

■メンテナンス


給油・保全などのメンテナンスは不要です!



パレットラック
216パレット




50%以上UP!

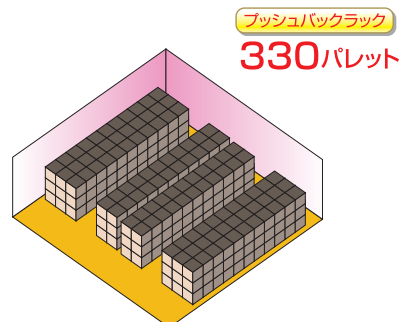

プッシュバックラック
330パレット

名称図

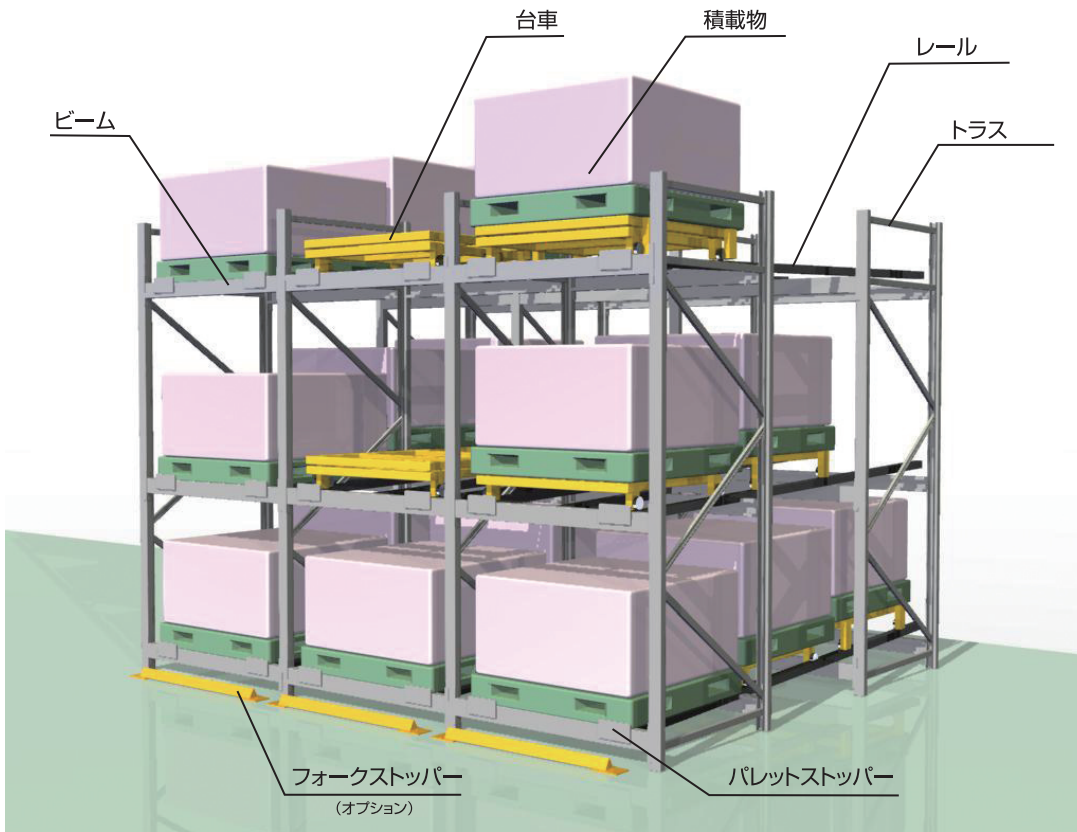

パレット単位の荷物を傾斜角度のついた棚の台車に載せて、縦列保管します。
少品種多量品の保管に最適で、作業効率が大幅にアップします。



ロボット
システム

移動ラック

固定ラック

カゴ車

保管機器

デジタルピッキング
システム

バーチカル
コンベヤ

パレット
洗浄・清掃機

金型交換
システム

太陽光発電
工場・倉庫機器

プッシュバックラック パレット

■保管効率の向上

固定棚に対して通路を削減し保管効率を50%改善します!



■メンテナンスフリー

給油や保全などのメンテナンス作業は不要です!

■台車構造




■移設・増設が可能

荷物の増加に合わせて順次増設も可能です!




入出庫手順

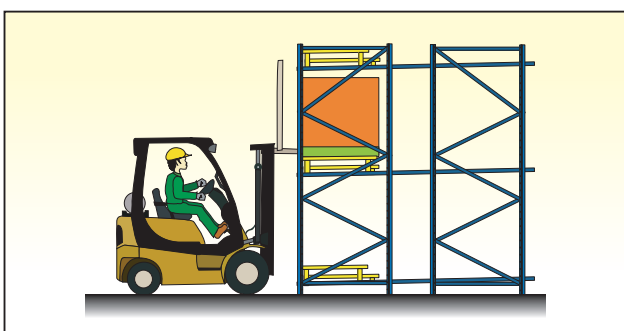


1

入庫は、代車の上に荷物を載せます。

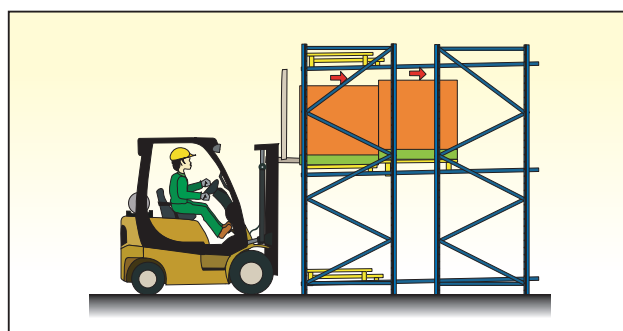


2

すでに収まっている荷物のパレット部分と次に入れる荷物のパレットを当て奥へと押し入れます。

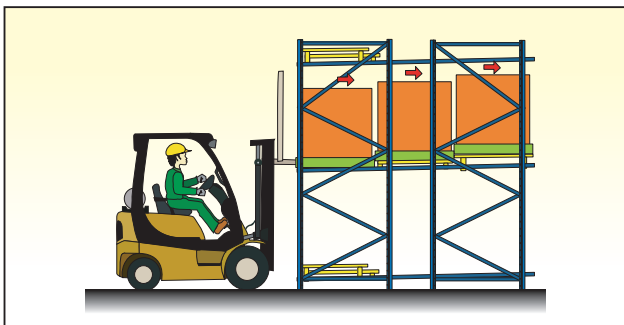

3

同様に順次奥へと押し込み最後の荷物はレール上にのせます。

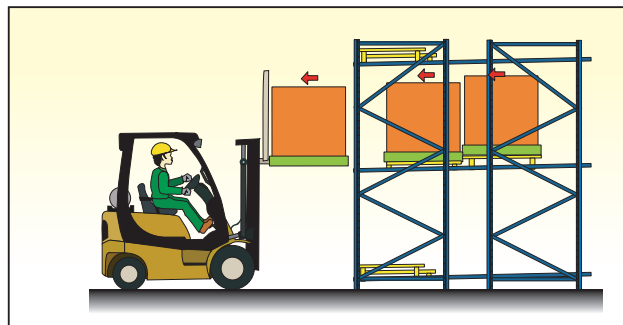

4

出庫の際は一番手前の荷物を取り出すと自動的に奥の荷物が前へと移動します。

ロボットシステム

移動ラック

固定ラック

カゴ車

保管機器

デジタルヒッキングシステム

バーチカルコンベヤ

洗浄・清掃機

金型交換システム

太陽光発電工場・倉庫機器


仕様



(単位:mm)


| | | | | | |
|---------|-------------------|------|------|------|------|
| 荷姿 | 1100W×1100L×1100H | | | | |
| 最大積載質量 | 1000kg/パレット | | | | |
| 奥行パレット数 | 2 | 3 | 4 | | |
| 積載段数 | 2段/3段 | | | | |
| 最大高さ | 2段 | 2780 | 2910 | 3030 | |
| | 3段 | 4180 | 4360 | 4530 | |
| ラックサイズ | 高さ | 2段 | 1900 | | 2000 |
| | | 3段 | 3300 | | 3600 |
| | 有効間口 | 1300 | | | |
| | 奥行き | 2290 | 3400 | 4500 | |

標準寸法

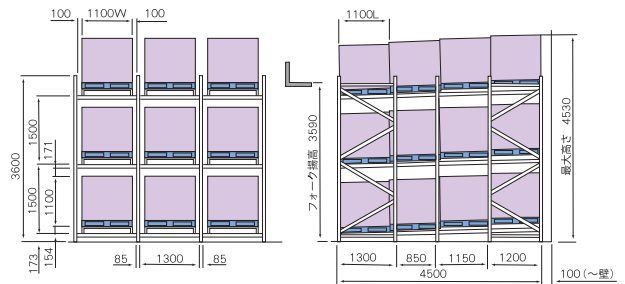

2段

パレット寸法:1100W×1100L

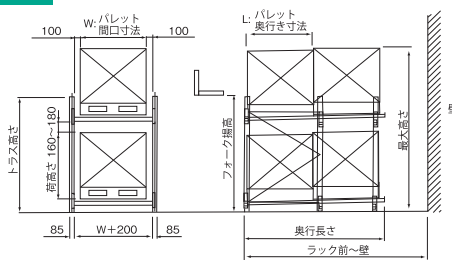


(単位:mm)

| 荷高さ(パレット含む) | | 奥行パレット数 | | |
|-------------|--------|---------|------|------|
| | | 2奥行 | 3奥行 | 4奥行 |
| 1100H | フォーク揚高 | 1860 | 2020 | 2140 |
| | 最大高さ | 2800 | 2990 | 3130 |
| | 奥行き長さ | 2220 | 3250 | 4400 |
| | ラック前〜壁 | 2300 | 3400 | 4500 |
| | トラス高さ | 1900 | 2000 | 2100 |
| 1300H | フォーク揚高 | 2060 | 2220 | 2340 |
| | 最大高さ | 3200 | 3390 | 3530 |
| | 奥行き長さ | 2220 | 3250 | 4400 |
| | ラック前〜壁 | 2300 | 3400 | 4500 |
| | トラス高さ | 2100 | 2200 | 2300 |
| 1500H | フォーク揚高 | 2260 | 2420 | 2540 |
| | 最大高さ | 3600 | 3790 | 3930 |
| | 奥行き長さ | 2220 | 3250 | 4400 |
| | ラック前〜壁 | 2300 | 3400 | 4500 |
| | トラス高さ | 2300 | 2400 | 2500 |
| 1600H | フォーク揚高 | 2360 | 2520 | 2640 |
| | 最大高さ | 3800 | 3990 | 4130 |
| | 奥行き長さ | 2220 | 3250 | 4400 |
| | ラック前〜壁 | 2300 | 3400 | 4500 |
| | トラス高さ | 2400 | 2500 | 2600 |

3段

パレット寸法:1100W×1100L

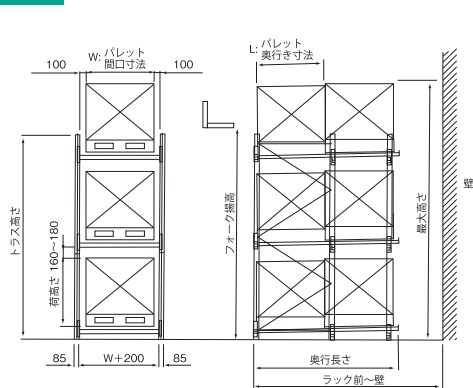

(単位:mm)

| 荷高さ(パレット含む) | | 奥行パレット数 | | |
|-------------|--------|---------|------|------|
| | | 2奥行 | 3奥行 | 4奥行 |
| 1100H | フォーク揚高 | 3260 | 3520 | 3690 |
| | 最大高さ | 4200 | 4490 | 4680 |
| | 奥行き長さ | 2220 | 3250 | 4400 |
| | ラック前〜壁 | 2300 | 3400 | 4500 |
| | トラス高さ | 3300 | 3500 | 3600 |
| 1300H | フォーク揚高 | 3660 | 3920 | 4090 |
| | 最大高さ | 4800 | 5090 | 5280 |
| | 奥行き長さ | 2220 | 3250 | 4400 |
| | ラック前〜壁 | 2300 | 3400 | 4500 |
| | トラス高さ | 3700 | 3900 | 4000 |
| 1500H | フォーク揚高 | 4060 | 4320 | 4490 |
| | 最大高さ | 5400 | 5690 | 5880 |
| | 奥行き長さ | 2220 | 3250 | 4400 |
| | ラック前〜壁 | 2300 | 3400 | 4500 |
| | トラス高さ | 4100 | 4300 | 4400 |

ロボットシステム

移動ラック

固定ラック

カゴ車

保管機器

デジタルピッキングシステム

バーチカルコンベヤ

洗浄・清掃機

金型交換システム

太陽光発電工場倉庫機器