

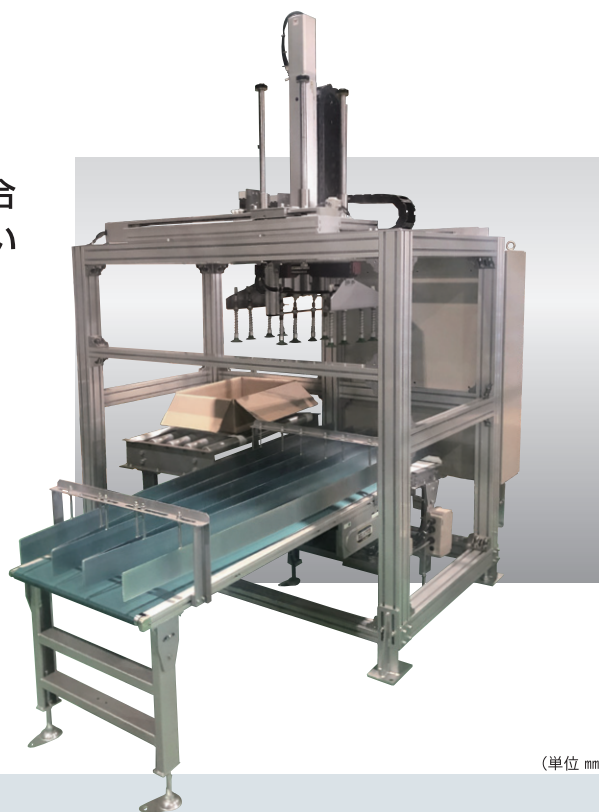


## HDS 箱詰装置

小物の箱詰めを行う装置です。  
ロボットより省スペースで利用したい場合に最適です。電動シリンダを用い、細かい位置設定と加減速が可能です。

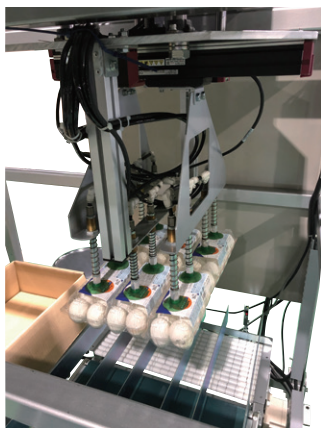

(単位 mm)

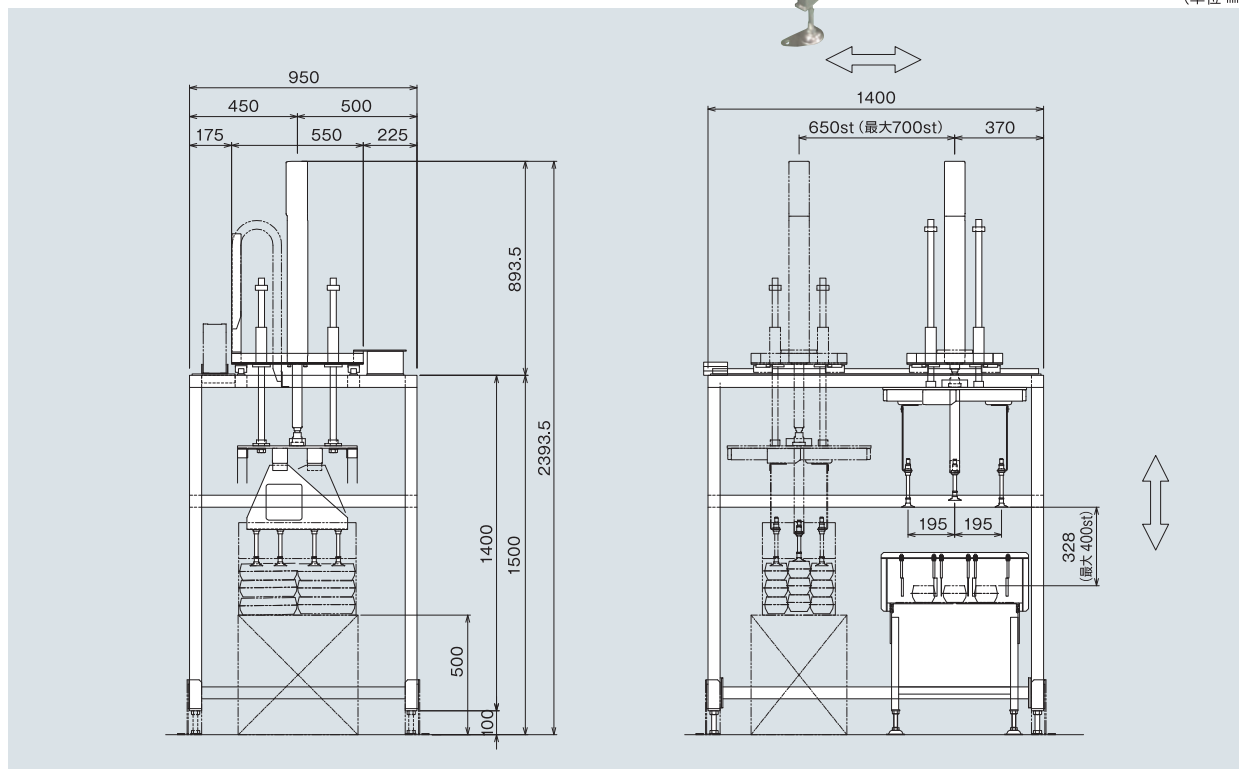

### ■仕様

(単位 mm)

型式	HDS
駆動方式	電動シリンダ
動作仕様	吸着・2列2段積み ※参考仕様
対応ワーク寸法	240(L)×100(W)×70(H) ※参考値
対応箱寸法	500(L)×350(W)×160(H) ※参考値
可搬重量	5kg ※参考値
使用圧力	0.4~0.5Mpa
電源	AC200V
能力	3.5個/min ※参考値

- (注1) 搬送コンベヤストップは別売りです。
- (注2) 光電センサーは別売りです。
- (注3) 使用されるワーク・箱の詳細寸法が必要です。
- (注4) 吸着テストの為、予めサンプルワークをお借りします。
- (注5) 別途現地調整が必要です。
- (注6) 本製品はオーダーメイド製品です。
- (注7) 枠用のカバーは別売りです。
- (注8) お客様にてエレスリンダのストローク変更をする場合別途ティーチングペンダントが必要です。