



自在方向転換コンベヤ

新製品

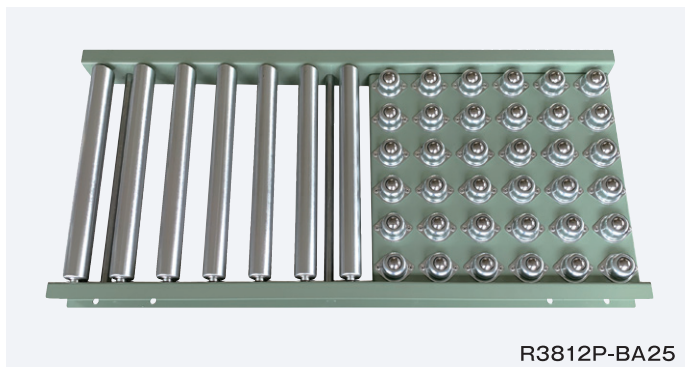

R3812P-BA25

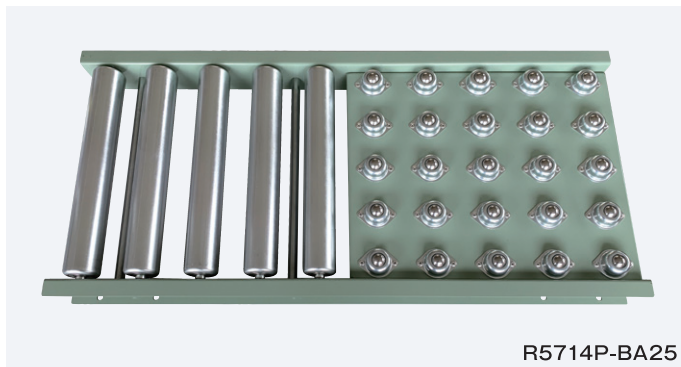

R5714P-BA25

型式の表示方法

●ローラ+キャスターの場合(フレーム・機高はコンベヤ基準になります)

R5721P-BA25 3,000L(2,000RL+1,000CL)×500W(100RP+100CP)

ローラコンベヤ形式 (ハイフン省略) キャスター部型式 (機高不要) 全長 ローラコンベヤ部 機長 キャスター部機長 ローラ幅 ローラコンベヤ部 ピッチ キャスター部 ピッチ

●キャスター部みの場合

BA25-F100 1,000L × 575FW × 100P

キャスター部 型式 機高 キャスター部 機長 フレーム外幅 キャスター部 ピッチ

※ご注文の際はイメージ図の添付をお願い致します。
 ※キャスター部の幅方向の最小取出を基本として、均等ピッチとなります。

組み合わせ可能なローラコンベヤ例

フレーム仕様 材質	機高H	ローラコンベヤ型式	キャスター部 名称記号						
			BA18	BA25	B80BN	BA18SUS	BA25SUS	BA25JB	
スチール	[60×30×2.3]	61.5	R-1912P・RZ-1912P	○	-	-	-	-	-
		63	R-2212P・RZ-2212P	○	-	-	-	-	-
		64.7	R-2512P	○	-	-	-	-	-
		66	R-2812P・R-2812・RZ-2812P・RZ-2812	○	○	-	-	-	○
		67	R-3812P・R-3812PD・R-3816・RZ-3812P・RZ-3812・RZ-3816・R-3823NBなど	○	○	-	-	-	○
	67.9	R-3212PD	○	○	-	-	-	○	
	[90×30×2.3]	95.8	R-4814P・R-4814PD・RZ-4814P・R-4814NB	-	○	-	-	-	○
		100	R-4214P・R-4223・R-5015P・R-5714P・RZ-4214P・RZ-5015P・RZ-5714Pなど	-	○	-	-	-	○
		100	R-5714P・R-5721P・R-5721・RZ-5714・RZ-5721P・RZ-5721・R-5721NBなど	-	○	-	-	-	○
		101.7	R-6023P・R-6023PD・R-6023・R-6023D・R-6023NB・RB-6023・RBS-6023など	-	○	-	-	-	○
100		R-5723・R-5726・R-6038SB・R-7638N・R-7642N・R-7642SB・RB-7642など	-	-	○	-	-	-	
ステンレス	[60×30×2.0]	61.5	RS-1912	-	-	-	○	-	-
		64.7	RS-2510	-	-	-	○	-	-
		67	RS-3810-8・RS-3810PD-8・RS-3810-12・RS-3810PD-12	-	-	-	○	○	-
	[90×30×2.3]	100	RS-5015・RSM-5015・RSM-5015C・RS-5715・RSM-5715・RSM-5715Cなど	-	-	-	-	○	-
		101.7	RS-6015・RSM-6015・RSM-6015C・RB-SUS-6015・ARS-6015・ARS-6020	-	-	-	-	○	-

キャスター部のみの仕様

名称記号	仕様キャスター	機高H	フレーム仕様	機長L	機幅FW	キャスターピッチ	キャスターピッチ	備考
BA18-F	B-A18	61.5・63・64.7・66・67・67.9	[60×30×2.3(SS)]	300~1,000	375~675	45	20(kg)	スチール製
BA25-F	B-A25	66・67・67.9	[60×30×2.3(SS)]	300~1,500	375~1,075	75・100・150	25(kg)	スチール製
		95.8・100・101.7	[90×30×2.3(SS)]	300~1,500	375~1,075			
B80BN-F	B-80BN	100	[90×30×4.5(SS)]	500~1,500	575~1,075	200・300・400	80(kg)	スチール製
BA18SUS-F	B-A18-SUS	61.5・64.7・67	[60×30×2.0(SUS)]	300~1,000	375~1,075	45	20(kg)	ステンレス製
BA25SUS-F	B-A25-SUS	67	[60×30×2.0(SUS)]	300~1,500	375~1,075			
		100・101.7	[90×30×2.0(SUS)]	300~1,500	375~1,075			
BA25JB-F	B-A25-JB	66・67	[60×30×2.3(SUS)]	300~1,500	375~1,075	75・100・150	5(kg)	主ボール樹脂 (ポリアセタール)
		95.8・100・101.7	[90×30×2.3(SUS)]	300~1,500	375~1,075			

※キャスター1個当たりの耐荷重は参考値であり、自在方向転換コンベヤの耐荷重ではありません。