


TH1-1504C

積載荷重: 1500kg

ストローク: 400mm

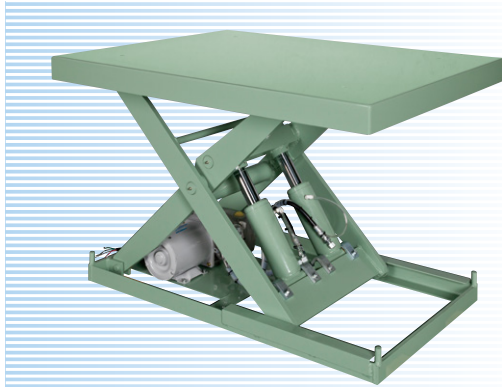


写真はイメージです。

DATA 標準仕様

型式	TH1-1504C		
積載荷重	1500kg		
ストローク(mm)	400		
アーム段数	1段		
最低高さ(mm)	220		
最高高さ(mm)	620		
電源	B:三相200V		
モーター出力(kW)	L:0.55	H:0.55	
上昇時間(Sec)50Hz/60Hz	35/30	19/16	
シリンダー	φ80×90st×2本		
テーブル寸法(mm)	L:	850	
	W:	01:900	02:1000 03:1100
自重目安(kg)	255	266	285
塗装色	MG:メジャーグリーン/BL:ブルー/GR:グレー		
操作	F:フットスイッチ/B:2点押釦/無記号:リード線渡し		

DRAWING 標準寸法

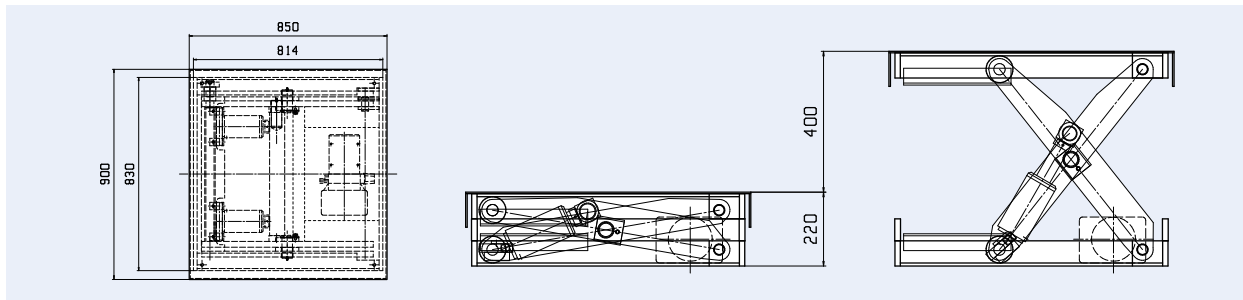

THD1-1509A

積載荷重: 1500kg

ストローク: 900mm



写真はイメージです。

DATA 標準仕様

型式	THD1-1509A		
積載荷重	1500kg		
ストローク(mm)	900		
アーム段数	1段		
最低高さ(mm)	220		
最高高さ(mm)	1120		
電源	A:三相200V		
モーター出力(kW)	L:0.7	H:1.13	
上昇時間(Sec)50Hz/60Hz	39/33	26/22	
シリンダー	φ80×190st×2本		
テーブル寸法(mm)	L:	1620	
	W:	01:620	02:700 03:800
自重目安(kg)	342	347	354
塗装色	MG:メジャーグリーン/BL:ブルー/GR:グレー		
操作	F:フットスイッチ/B:2点押釦/無記号:リード線渡し		

DRAWING 標準寸法

