


トルク調整ローラ Variable Torque Roller


新製品 自走勾配で搬送している搬送速度管理に最適!



動画を
チェック

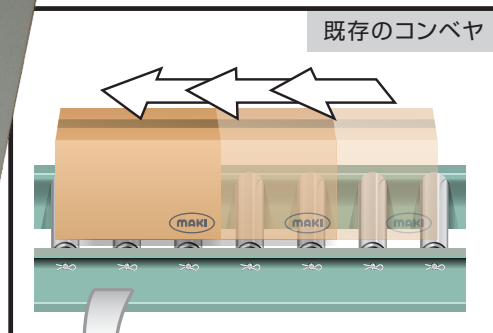

ローラを交換

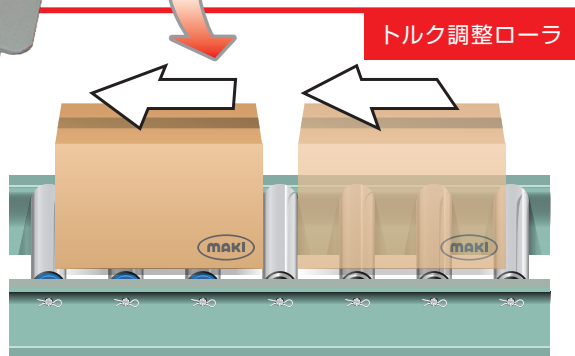

トルク調整ローラ

トルク調整ローラ部分でスピードが抑えられます

特長

バネとカラーの組合で、トルク調整可能
既存のコンベヤに取り付け可能(軸径φ12)
搬送条件に合わせ、本数・位置は変更可能

品名	外径×肉厚×軸径	表面処理	適合ローラ幅
VTR-38	φ38.1×2.4×φ12	溶融亜鉛メッキ	300~1,000
VTR-42	φ42.7×2.3×φ12	溶融亜鉛メッキ	300~1,000
VTR-48	φ48.6×2.3×φ12	溶融亜鉛メッキ	300~1,000
VTR-50	φ50.8×2.3×φ12	三価クロムメッキ	300~1,000
VTR-57	φ57.2×2.1×φ12	溶融亜鉛メッキ	300~1,000
VTR-60	φ60.5×2.3×φ12	溶融亜鉛メッキ	300~1,000

有効ローラ幅は、適合ローラ幅-16mmとなります
VTR-38,VTR-42はオーバーハング搬送ができません

付属品 バネ…2種類(硬鋼線 B種:SWB)
強(銀色) 線径φ1.6 φ12.5×21L×3巻
弱(黒色) 線径φ1.2 φ12.5×21L×3巻
カラー…外径φ18×内径φ12.2 メッキ付
3つの長さ(1L/2L/4L)
カラーの組合せで1L~7Lまで調整可能
摩擦板…2枚

