


R-3212PD



(単位 mm)

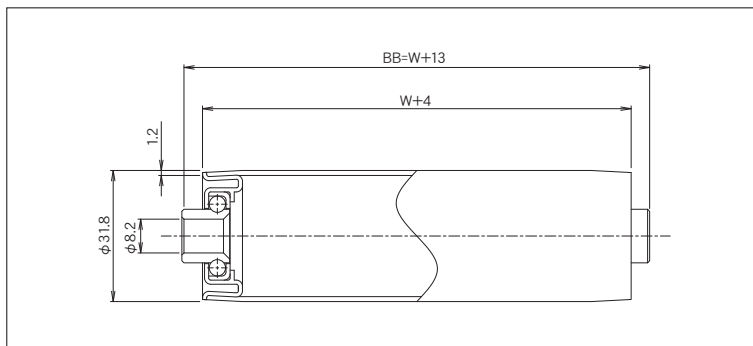

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	490	158
150	163	165	490	203
200	213	215	490	248
250	263	265	450	293
300	313	315	411	338
350	363	365	357	383
400	413	415	303	428
450	463	465	274	473
500	513	515	245	518
550	563	565	147	563
600	613	615	98	608

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	31.8×1.2
標準ローラ公称幅 W	100~600
製作可能ローラ公称幅 W	40~600
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	熔融亜鉛メッキ
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	8.2

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

R-3212PD

500W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

R-3212PD

BB 513

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。