


# JR-2015-IV



(単位 mm)

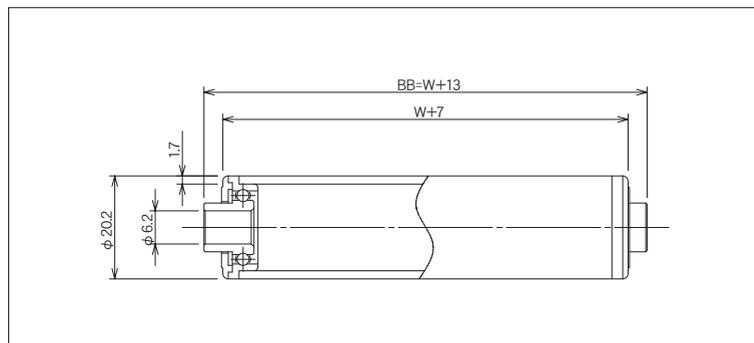

| ローラ公称幅 W | ローラ全長 BB | フレーム内幅 ff | ローラ強度 (N) | 重量目安 (g) |
|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 100      | 113      | 115       | 112       | 18       |
| 150      | 163      | 165       | 108       | 23       |
| 200      | 213      | 215       | 104       | 29       |
| 250      | 263      | 265       | 101       | 34       |
| 300      | 313      | 315       | 98        | 40       |
| 350      | 363      | 365       | 94        | 45       |
| 400      | 413      | 415       | 90        | 50       |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t) | 20.2×1.7  |
| 標準ローラ公称幅 W        | 100~400   |
| 製作可能ローラ公称幅 W      | 40~400    |
| ローラ材質             | ABS       |
| ローラ表面加工           | アイボリー     |
| ベアリング種類           | 樹脂成形ベアリング |
| ベアリング材質           | POM       |
| ベアリング内径 db(φ)     | 6.2       |

## ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

**JR-2015-IV**

**300W**

**アイボリー**

**本**

型式

W:ローラ幅

ローラ表面色

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

**JR-2015-IV**

**BB 313**

**アイボリー**

**本**

型式

BB:ローラ全長

ローラ表面色

ご注文本数

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。