


# SUS-KR-424010S SUS-KR-424011S

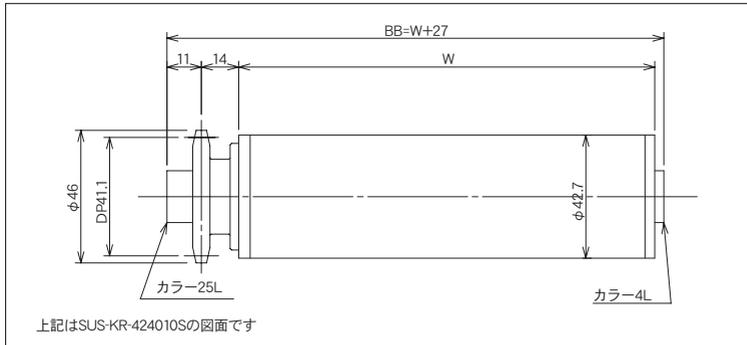

(単位 mm)

| ローラ公称幅 W | ローラ全長 BB | フレーム内幅 ff | ローラ強度 (N) | 重量目安 (g) |
|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 100      | 127      | 130       | 3,195     | 421      |
| 150      | 177      | 180       | 3,195     | 483      |
| 200      | 227      | 230       | 2,832     | 545      |
| 250      | 277      | 280       | 2,244     | 607      |
| 300      | 327      | 330       | 1,852     | 669      |
| 350      | 377      | 380       | 1,578     | 731      |
| 400      | 427      | 430       | 1,382     | 793      |
| 450      | 477      | 480       | 1,225     | 855      |
| 500      | 527      | 530       | 1,098     | 917      |
| 550      | 577      | 580       | 1,000     | 979      |
| 600      | 627      | 630       | 911       | 1,042    |
| 650      | 677      | 680       | 843       | 1,104    |
| 700      | 727      | 730       | 784       | 1,166    |
| 750      | 777      | 780       | 725       | 1,228    |
| 800      | 827      | 830       | 676       | 1,290    |

※上記はSUS-KR-424010Sの仕様です。

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t) | 42.7×1.2         |
| スプロケット            | #40×10(11)DS     |
| 標準ローラ公称幅 W        | 100~800          |
| 製作可能ローラ公称幅 W      | 50~1,000         |
| ローラ材質             | SUS304           |
| ローラ表面加工           | #400研磨           |
| ベアリング種類           | 6001ZZ・6201ZZ    |
| ベアリング材質           | SUS440C          |
| ベアリング内径 db (φ)    | 12.0             |
| カラー寸法 dC×dC×Lc    | 16×13×25・16×13×4 |

ご注文例

**SUS-KR-424010S****500 W****本**

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。