


SUS-KR-504010S SUS-KR-504011S

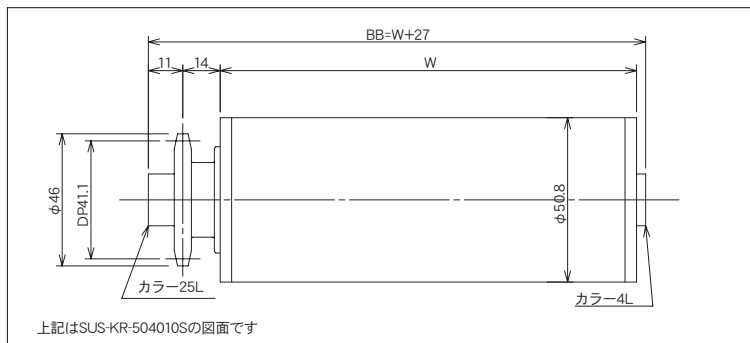

シングル
駆動

FREE
サイズ

STAINLESS

RoHS

#400研磨

チェーン
駆動用
ローラ

規格
ベアリング



(単位 mm)

| ローラ公称幅 W | ローラ全長 BB | フレーム内幅 ff | ローラ強度 (N) | 重量目安 (g) |
|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 100 | 127 | 130 | 3,195 | 620 |
| 150 | 177 | 180 | 3,195 | 712 |
| 200 | 227 | 230 | 2,832 | 804 |
| 250 | 277 | 280 | 2,244 | 896 |
| 300 | 327 | 330 | 1,852 | 988 |
| 350 | 377 | 380 | 1,578 | 1,081 |
| 400 | 427 | 430 | 1,382 | 1,173 |
| 450 | 477 | 480 | 1,225 | 1,265 |
| 500 | 527 | 530 | 1,098 | 1,357 |
| 550 | 577 | 580 | 1,000 | 1,449 |
| 600 | 627 | 630 | 911 | 1,541 |
| 650 | 677 | 680 | 843 | 1,633 |
| 700 | 727 | 730 | 784 | 1,725 |
| 750 | 777 | 780 | 725 | 1,817 |
| 800 | 827 | 830 | 676 | 1,909 |

※上記はSUS-KR-504010Sの仕様です。

| | |
|-------------------|------------------|
| ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t) | 50.8×1.5 |
| スプロケット | #40×10(11)DS |
| 標準ローラ公称幅 W | 100~800 |
| 製作可能ローラ公称幅 W | 50~1,000 |
| ローラ材質 | SUS304 |
| ローラ表面加工 | #400研磨 |
| ベアリング種類 | 6001ZZ・6201ZZ |
| ベアリング材質 | SUS440C |
| ベアリング内径 db (φ) | 12.0 |
| カラー寸法 dC×dc×Lc | 16×13×25・16×13×4 |

ご注文例 **SUS-KR-504010S**

500 W

本

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。