


SUS-KR-384010SW

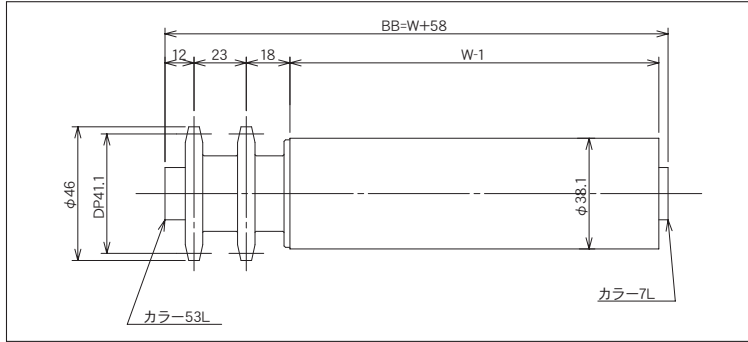

**シングル
ダブル
駆動**

**FREE
サイズ**

STAINLESS

RoHS

#400研磨

**チェーン
駆動用
ローラ**

**規格
ベアリング**

(単位 mm)



ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	158	160	3,195	456
150	208	210	2,283	546
200	258	260	1,695	636
250	308	310	1,352	726
300	358	360	1,117	816
350	408	410	960	906
400	458	460	833	996
450	508	510	745	1,086
500	558	560	666	1,176
550	608	610	608	1,266
600	658	660	558	1,356
650	708	710	510	1,445
700	758	760	470	1,535
750	808	810	441	1,625
800	858	860	411	1,715

※上記はSUS-KR-384010SWの仕様です。

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	38.1×2.0
スプロケット	#40×10丁SW
標準ローラ公称幅 W	100~800
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,000
ローラ材質	SUS304
ローラ表面加工	#400研磨
ベアリング種類	6001ZZ・6201ZZ
ベアリング材質	SUS440C
ベアリング内径 db (φ)	12.0
カラー寸法 dC×dc×Lc	16×13×53・16×13×7

ご注文例

SUS-KR-384010SW

500 W

本

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。