


# SUS-KTR-1200-4010SW

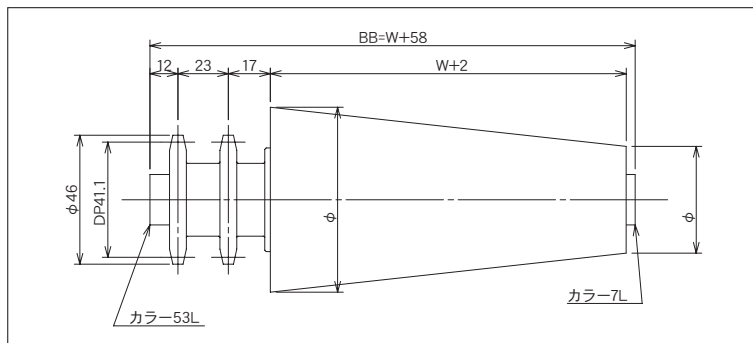

シングル  
ダブル  
駆動

FREE  
サイズ

STAINLESS

RoHS

規格  
ベアリング

チェーン  
駆動用  
ローラ

カーブ中心R  
1,200用



※写真はスチール製です(参考)

(単位 mm)

|                |                  |
|----------------|------------------|
| カーブ中心R         | 1,200            |
| スプロケット         | #40×10T SW       |
| 標準ローラ公称幅 W     | 200~600          |
| ローラ材質          | SUS304           |
| ベアリング種類        | 6001ZZ・6201ZZ    |
| ベアリング材質        | SUS440C          |
| ベアリング内径 db     | 12.0             |
| カラー寸法 dC×dc×Lc | 16×13×53・16×13×7 |
| 製作可能ローラ公称幅 W   | 100とびで製作可能       |

| ローラ公称幅 W | ローラ全長 BB | フレーム内幅 ff | 小径   |     | 大径   |     | ローラ強度 (N) | 重量目安 軸なし(ε) |
|----------|----------|-----------|------|-----|------|-----|-----------|-------------|
|          |          |           | (φ)  | 肉厚  | (φ)  | 肉厚  |           |             |
| 200      | 258      | 260       | 52.0 | 3.1 | 62.0 | 2.3 | 1,676     | 1,210       |
| 300      | 358      | 360       | 49.6 | 3.2 | 64.0 | 2.4 | 1,107     | 1,431       |
| 400      | 458      | 460       | 47.1 | 3.3 | 67.0 | 2.3 | 823       | 1,651       |
| 500      | 558      | 560       | 44.7 | 3.5 | 69.5 | 2.2 | 656       | 1,875       |
| 600      | 658      | 660       | 44.7 | 3.5 | 74.4 | 2.0 | 548       | 2,092       |

ご注文例

SUS-KTR-1200-4010SW

500 W

本

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。