


HY型ローラ (特殊寸法ローラ)

■両背切型

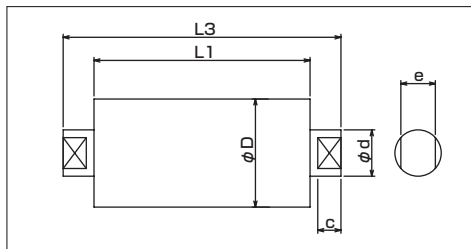

ご注文例


φ 89.1 (2.8t) × 300 × φ 20

360 × 15 × 20

本

※全て軸固定型です。

■中間背切型

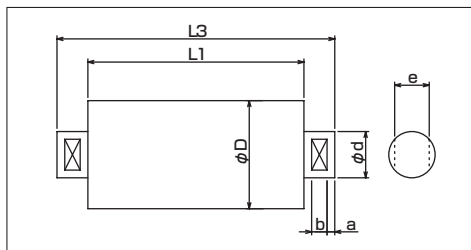

ご注文例

φ 89.1 (2.8t) × 300 × φ 20

360 × 5 × 10 × 15

本

※全て軸固定型です。

ローラ径と軸径の組合せについて

※下記表の○部が製作可能です(△部は直バメ仕様になります)。

軸径	ベアリング	ローラ径 (肉厚)							
		φ 48.6 (2.3t)	φ 60.5 (2.3t)	φ 76.3 (2.8t)	φ 89.1 (2.8t)	φ 101.6 (3.2t)	φ 114.3 (3.5t)	φ 139.8 (3.5t)	φ 165.2 (3.7t)
φ 10	# 6200	○							
φ 15	# 6202	○	○						
φ 17	# 6203	△	○	○	○				
φ 20	# 6204		△	○	○	○	○		
φ 25	# 6205				○	○	○	○	
φ 30	# 6206							○	○

軸加工：記背切り加工以外にも段引き、ネジきり、タップ、キリ穴等の加工も可能です。

ローラ加工：肉厚管使用、クラウン、塗装、コーティング等の加工も可能です。