


JIS規格キャリヤローラ・リターンローラ

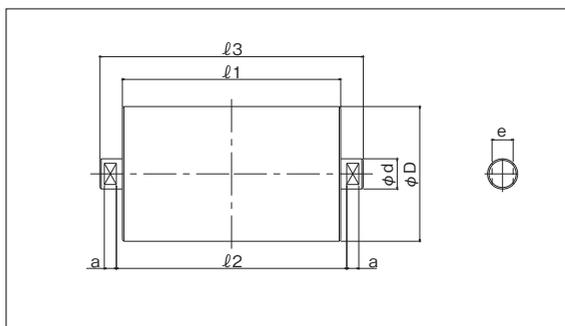

■キャリヤローラ

型式	ベルト幅	D	L1	L2	L3	a	e	d	重量 (kg)
CR400	400	89.1	145	153	175	8	14	20	2.0
CR450	450	89.1	165	173	195	8	14	20	2.2
CR500	500	89.1	180	188	210	8	14	20	2.3
CR600	600	89.1	210	218	240	8	14	20	2.4
CR750	750	114.3	265	273	295	8	14	20	3.8
CR900	900	114.3	315	323	345	8	14	20	4.6
CR1050	1050	139.8	370	380	410	11	18	25	7.0
CR1200	1200	139.8	420	430	460	11	18	25	7.8

■リターンローラ

型式	ベルト幅	D	L1	L2	L3	a	e	d	重量 (kg)
RR400	400	89.1	460	480	505	8	14	20	4.4
RR450	450	89.1	510	530	555	8	14	20	5.2
RR500	500	89.1	560	580	605	8	14	20	5.6
RR600	600	89.1	660	680	705	8	14	20	6.6
RR750	750	114.3	850	880	905	8	14	20	11.2
RR900	900	114.3	1,000	1,030	1,055	8	14	20	13.0
RR1050	1050	139.8	1,150	1,180	1,215	11	18	25	18.6
RR1200	1200	139.8	1,300	1,330	1,365	11	18	25	21.0

ご注文例

CR500

本

型式

ご注文本数

※上記(キャリヤ・リターン)ローラはJIS三槽用のローラになります。
又、上記ベルト幅ごとに専用取り付け架台(キャリヤスタンド・リターンハンガー)が有ります。