



下段3人乗り電動自転車対応 2段式サイクルラック

MCY-GU型 / MCY-S4型

【上段ラック】

【3人乗り電動自転車対応型ラック】




タイプ仕様

- 車間ピッチ 上段450mm・600mm、下段スライド式200mm～
- 上段2段ラックはガススプリング付き、操作荷重の軽減に
- レール・ローラーベース(台車)には樹脂巻きローラー採用により、騒音の低減効果を実現
- 下段ラックはアルミレールの上に設置、耐久性・操作性は抜群
- 下段は全ての自転車が3人乗り電動自転車でも十分なスペースを確保

2段式サイクルラック

MCY-GU型 (上段ラック) / MCY-S4型 (3人乗り電動自転車対応型ラック)

(単位 mm)

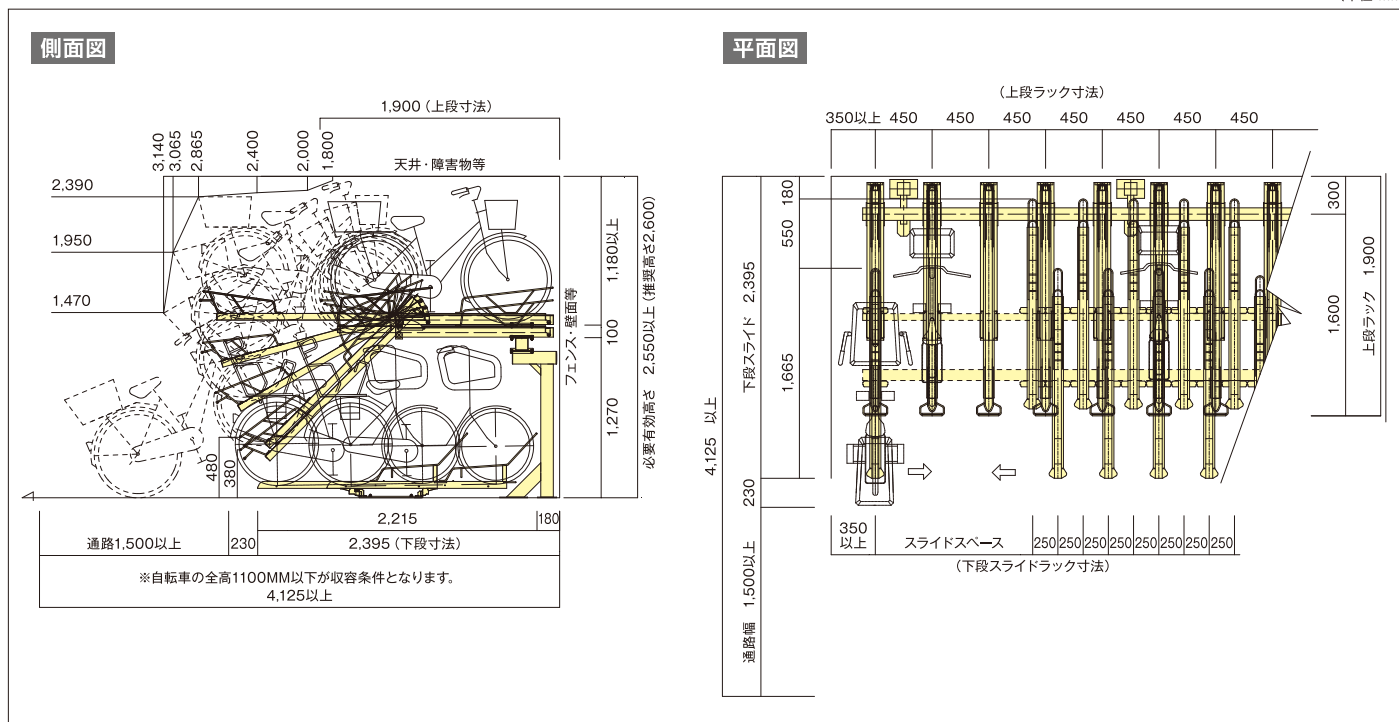

●ラック収容可能自転車一覧表

	自転車サイズ	タイヤ幅	自転車全高*1	自転車重量	カゴ	
					前	後ろ
上段ラック	20~27インチ	55mm以下	1,100以下	25kg以下	○*2	○*3
下段ラック	27インチ以下	55mm以下	1,100以下	40kg以下	○*4	○*5

- ※1 自転車高さとは自転車の付属品を含めた高さです。
 ※2 収容できる前カゴサイズは幅35cm・奥行25cm・高さ30cm以下に限ります。
 ※3 収容できる後ろカゴサイズは幅35cm・奥行45cm・高さ27cm以下に限ります。
 ※4 収容できる前カゴサイズは幅36cm・奥行55cm・高さ48cm以下に限ります。
 ※5 収容できる後ろカゴサイズは幅45cm・奥行55cm・高さ60cm以下に限ります。
 ※下段に子供用自転車・折りたたみ自転車を収容しますと車輪がラックに干渉する場合があります。※補助輪付自転車・三輪車は収容できません。
 ※上記表により収容可能自転車であっても、車種及び付属物により収容できない場合があります。

●標準仕様

■上段 MCY-GU型

部材	材質	寸法	塗装・仕上げ
上段レール	SPHC	t4.0	クロメートメッキ 粉体塗装
ビーム	STKR	t2.5	クロメートメッキ 粉体塗装
柱	STKR	t2.3	クロメートメッキ 粉体塗装
ガススプリング		φ22.5	1本/台
上段取付ボルト		M10	ダクロタイズド
ビーム取付ボルト		M10	ダクロタイズド
アンカーボルト		M12×70	溶融亜鉛メッキ

■下段 MCY-S4型

部材	材質	寸法	塗装・仕上げ
ラック	SPHC	t2.3	クロメートメッキ 粉体塗装
レール	アルミ	t3.0	アルマイト処理
台車	FC	t3.0	クロメートメッキ 粉体塗装
タイヤガイド	SS400	φ9	クロメートメッキ 粉体塗装
ベアリングローラー		6900ZZ	樹脂巻き
取付ボルト		M10	ダクロタイズド
アンカーボルト		M10×60	溶融亜鉛メッキ

【注意】 ■特殊な自転車は収納できない場合があります。 ■自転車以外のものを収納しないでください。
 ※製品改良のため、予告なしに仕様の一部を変更することがあります。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合もあります。ご了承ください。