

AKJR AKHR チェーン駆動ローラコンベヤ

スチール製


チェーン伝達

中量機種

90フレームシリーズ

信頼性が高い搬送ができる、チェーン式駆動コンベヤです。

AKJR

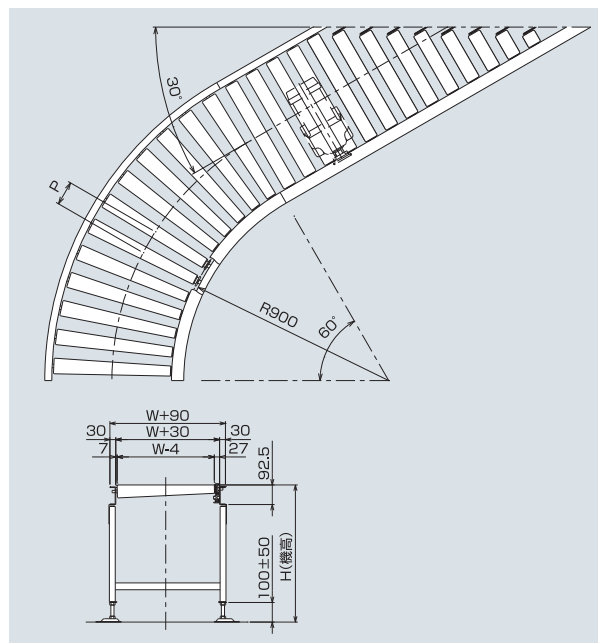

■ ローラ径 (単位 mm)

ローラ幅(W)	小径—大径	ローラ幅(W)	小径—大径
300	42.7—57	600	42.7—71.4
400	42.7—61.8	700	42.7—76.1
500	42.7—66.6	800	42.7—80


■ 仕様 (単位 mm)

型 式	AKJR-4010S
駆動方式	チェーン駆動(＃40)
ローラ寸法(小径×大径×軸径)	42.7×57～80×12 メッキ付
ローラ幅(W)	300～800 50とび
ローラピッチ(P)	▲75 ▲100
フレーム寸法	[90×30×3.2
スプロケット(ローラ部)	＃40×10TS(内駆動)
カーブ内半径(R)×角度	900×60°
機 幅	ローラ幅+90
機 高(H)	min450
搬送能力(kg/台)	max100
搬送速度V(m/min)	max25
モーター出力(kW)	0.2 0.4(速度17～25m/min間)
電 源	AC200V三相


▲呼称中心ピッチ(カーブのローラ中心ピッチはローラ幅のサイズで変わります。)
※標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。
※ストレートローラはφ42を使用しております。

AKHR

(単位 mm)

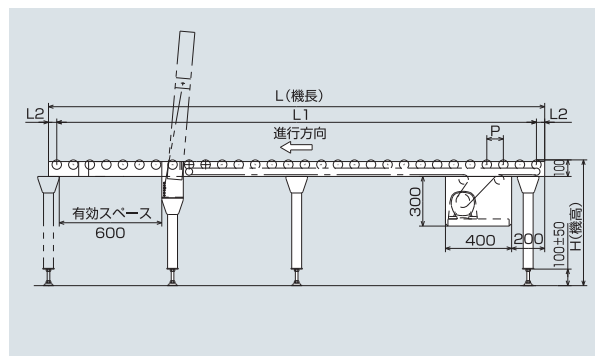

■ 機長・速度・出力の組合せ目安表(100kg/m)

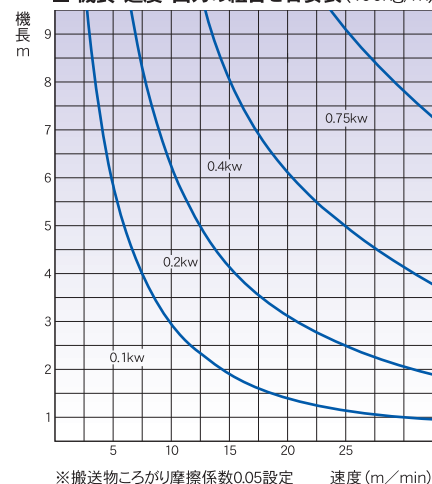

■ 仕様 (単位 mm)

型 式	AKHR-4010S
駆動方式	チェーン駆動(＃40)(ハネ上げ部モーターローラ)
ローラ寸法(外形×肉厚×軸径)	57.2×2.1×12 メッキ付(モーターローラSST-57B)
ローラ幅(W)	350～1,000 50とび
ローラピッチ(P)	75 100
フレーム寸法	[90×30×3.2
スプロケット(ローラ部)	＃40×10TS
機 長(L)	max8,000
機 幅	ローラ幅+90
機 高(H)	min450
搬送能力(kg/m)	max100
搬送速度V(m/min)	max25
モーター出力(kW)	0.2 0.4 0.75(モーターローラ50/60Hz:33/27W)
電 源	AC200V三相

※標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。

KTR-S チェーン内駆動テーパローラコンベヤ

スチール製

チェーン伝達

中量機種


スタンダードシリーズ

内駆動タイプのカーブコンベヤです。

＃50チェーン使用。KR-605010Sと同じ機幅でレイアウトが可能です。



KTR-575009S

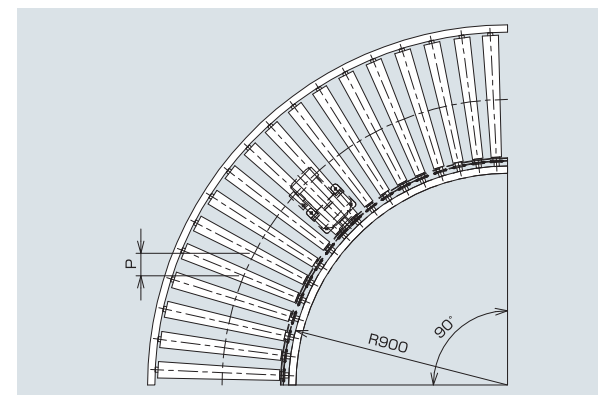


■ 仕様 (単位 mm)

型 式	KTR-575009S
ローラ寸法(小径×大径×軸径)	42.7×57～90×15 メッキ付
ローラ幅(W)	300～1000 100とび
ローラピッチ(P)	▲75 ▲100
フレーム寸法	[120×30×t3.2
スプロケット(ローラ部)	＃50×9TS
カーブ内半径(R)×角度	900×90°
機 幅	ローラ幅+110
機 高(H)	min500
搬送能力(kg/台)	max300
搬送速度V(m/min)	max25
モーター出力(kW)	0.2(速度6～10m/min間) 0.4(速度11～20m/min間) 0.75(速度21～25m/min間)
電 源	AC200V(三相)

▲呼称中心ピッチ(カーブのローラ中心ピッチはローラ幅のサイズで変わります。)
※使用条件の組合せにより上記仕様が変わる場合もあります。※標準仕様以外のものも製作いたしておりますのでご相談ください。

KTR-575009S

(単位 mm)

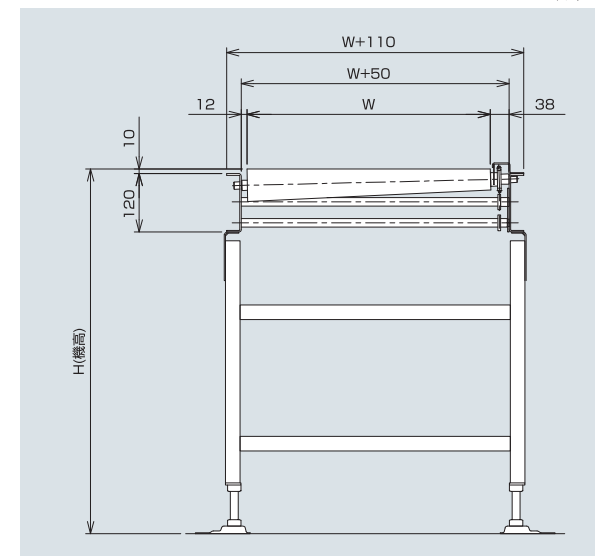

■ ローラ径(小径—大径) (単位 mm)

ローラ幅(W)	KTR-575009S
300	42.7—56.8
400	42.7—61.3
500	42.7—66.4
600	42.7—71.3
700	42.7—76.2
800	42.7—80.0
900	42.7—85.7
1000	42.7—90.5