
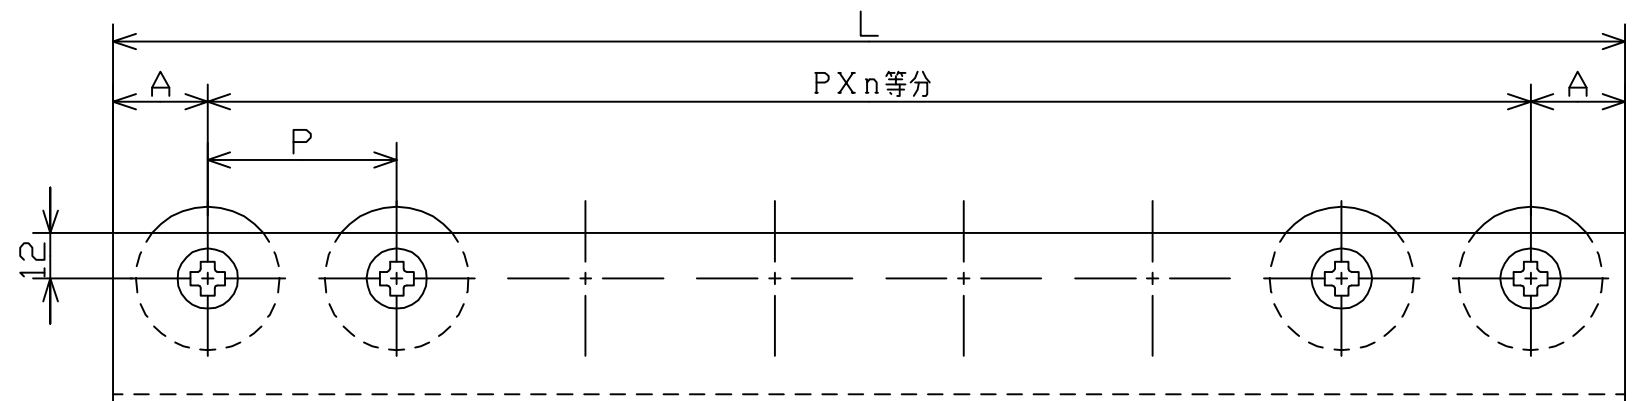
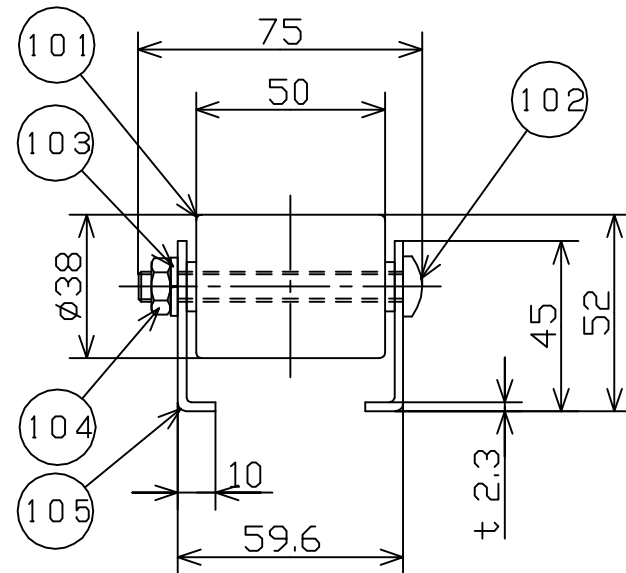


許容差についてはJISB0405(1991)の公差等級(粗級)に準ずる。

寸法表 (mm)

機長	ホイール間隔	等分数	取出し
L	P	n	A
1800	50	35	25
	75	23	37.5
	100	17	50
	150	11	75
2400	50	47	25
	75	31	37.5
	100	23	50
	150	15	75
3000	50	59	25
	75	39	37.5
	100	29	50
	150	19	75

品番	品名	材質	一台分個数	製作個数	備考
101	樹脂製ホイール	POM			W-3850NPS
102	十字穴付ナベ小ネジ	SWCH			M8X70L (メッキ付)
103	バネ座金	SWRH			M8 (メッキ付)
104	六角ナット 3種	SWCH			M8 (メッキ付)
105	フレーム	SPHC	1組		t2.3 (焼付け塗装)

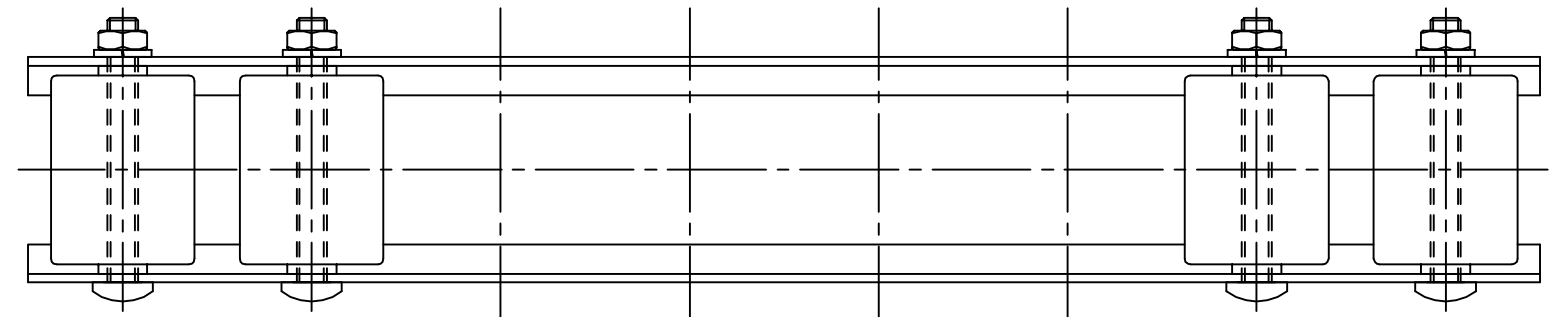

標準色は2.5G6/3近似色です。

改訂番号	年月日	改訂事由	担当	尺度	1:2	客先名称	殿	MAKI 株式会社 マキテック
				日付	2012/05/14			
				承認	検図 製図			
				田嶋	長谷川 波多野			
樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3850NPS							図番	W-3850NPS-01-00-000