


HL4-1200D-MG

積載荷重: 500kg


ストローク: 1200mm

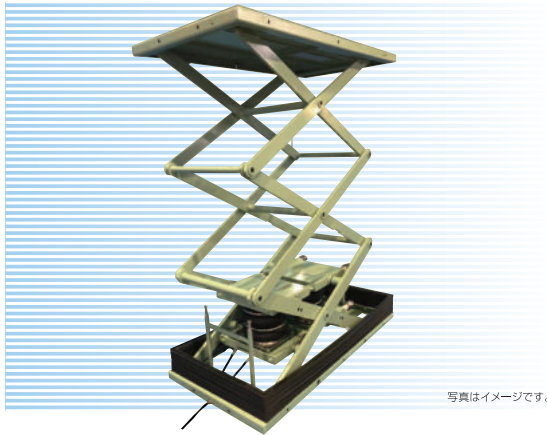

DATA 標準仕様

型式	HL4-1200D-MG	
積載荷重	500kg	
ストローク(mm)	1200	
アーム段数	3段	
最低高さ(mm)	500	
最高高さ(mm)	1700	
上昇時間(Sec)0.5MPa	無負荷時 約8Sec / 負荷時 約13Sec	
テーブル寸法(mm)	L:	1500
	W:	800
自重目安(kg)	500	
塗装色	2.5G 6/3	


DRAWING 標準寸法

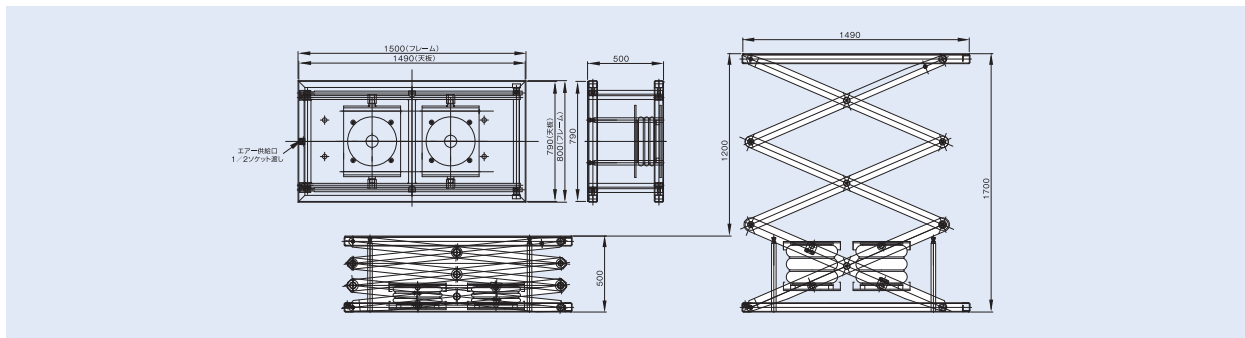

HL4-1300D-MG

積載荷重: 400kg

ストローク: 1300mm

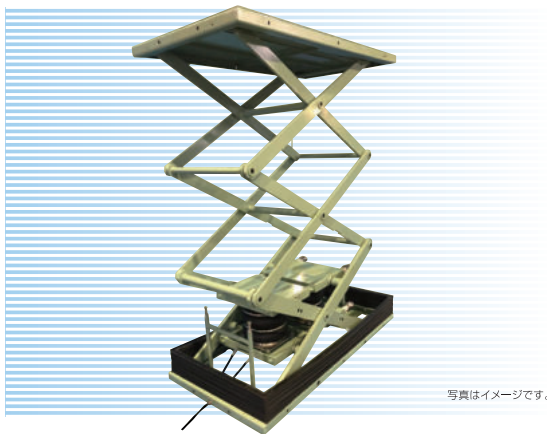

DATA 標準仕様

型式	HL4-1300D-MG	
積載荷重	400kg	
ストローク(mm)	1300	
アーム段数	3段	
最低高さ(mm)	500	
最高高さ(mm)	1800	
上昇時間(Sec)0.5MPa	無負荷時 約9Sec / 負荷時 約15Sec	
テーブル寸法(mm)	L:	1500
	W:	800
自重目安(kg)	500	
塗装色	2.5G 6/3	

DRAWING 標準寸法

