


JR-3823-IV



(単位 mm)

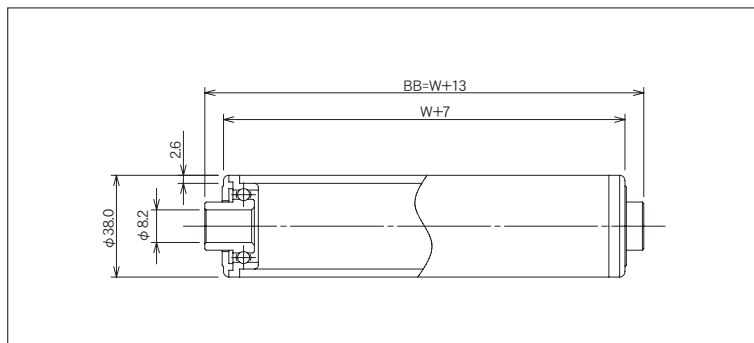

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	210	61
150	163	165	206	75
200	213	215	202	89
250	263	265	199	103
300	313	315	196	117
350	363	365	192	131
400	413	415	188	145
450	463	465	184	159
500	513	515	181	173

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	38.0×2.6
標準ローラ公称幅 W	100~500
製作可能ローラ公称幅 W	40~500
ローラ材質	ABS
ローラ表面加工	アイボリー
ベアリング種類	樹脂成形ベアリング
ベアリング材質	POM
ベアリング内径 db(φ)	8.2

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

JR-3823-IV

300W

アイボリー

本

型式

W:ローラ幅

ローラ表面色

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

JR-3823-IV

BB 313

アイボリー

本

型式

BB:ローラ全長

ローラ表面色

ご注文本数

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。