


SUS-KR-424010SW

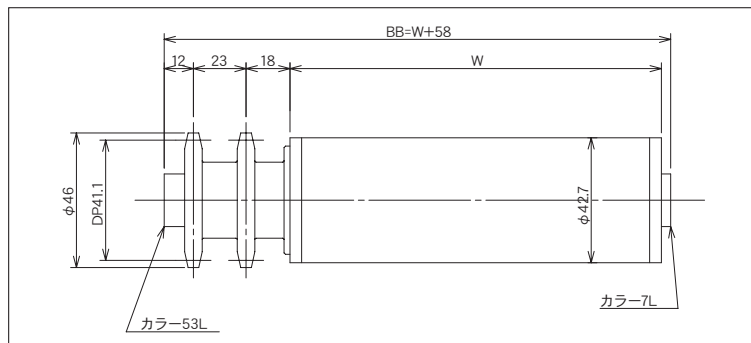

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	158	160	3,195	524
150	208	210	2,264	586
200	258	260	1,676	648
250	308	310	1,333	710
300	358	360	1,107	772
350	408	410	941	834
400	458	460	823	896
450	508	510	735	958
500	558	560	656	1,020
550	608	610	598	1,082
600	658	660	548	1,145
650	708	710	500	1,207
700	758	760	470	1,269
750	808	810	441	1,331
800	858	860	411	1,393

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	42.7×1.2
スプロケット	#40×10T SW
標準ローラ公称幅 W	100~800
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,000
ローラ材質	SUS304
ローラ表面加工	#400研磨
ベアリング種類	6001ZZ・6201ZZ
ベアリング材質	SUS440C
ベアリング内径 db (φ)	12.0
カラー寸法 dC×dc×Lc	16×13×53・16×13×7

ご注文例 **SUS-KR-424010SW**

500 W

本

型式

W:ローラ公称幅

ご注文本数

- ※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。
- ※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。
- ※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。