



2段式サイクルラック ダブルガスシリンダー梁式タイプ

MCY-GFW型 **受注生産品**




タイプ仕様

- Wガスシリンダーを採用し、軽やかな操作性と静音性を実現
- スペースに合わせて自由な設計が可能
- 安全性に配慮し、上段ラックにロックレバー機能を装備
- 上段ラックが地面に着かない中空タイプで、出し入れ時の音を低減

2段式サイクルラック

MCY-GFW型

(単位 mm)

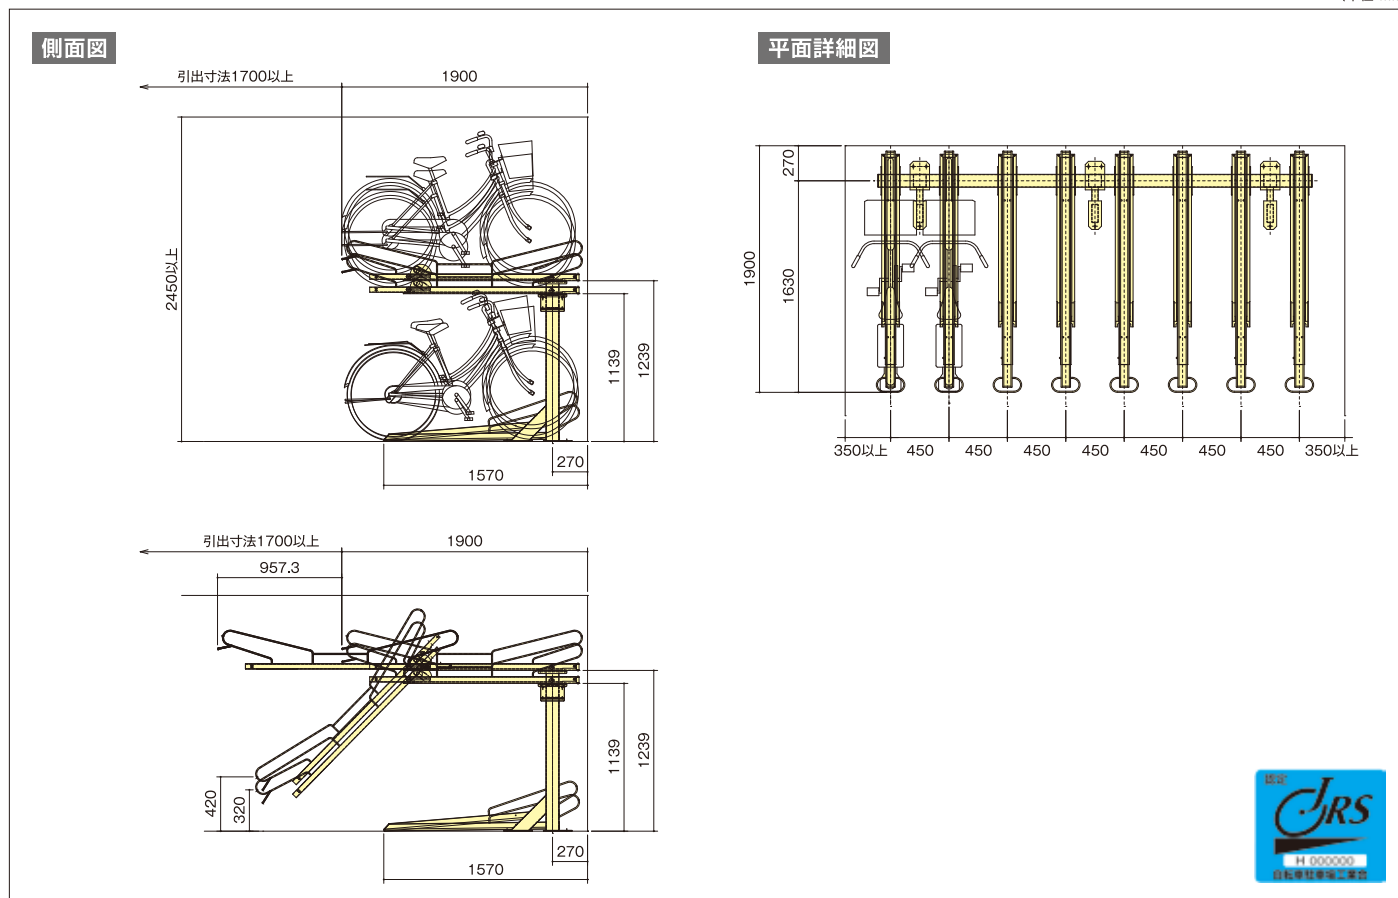

※オプションにて斜め置きも対応しております。

●ラック収容可能自転車一覧表

	自転車サイズ	タイヤ幅	自転車全高 ^{*1}	自転車重量	カゴ	
					前	後ろ
上段ラック	20~27インチ	55mm以下	1,100以下	25kg以下	○ ^{*2}	○ ^{*3}
下段ラック	27インチ以下	55mm以下	1,100以下	35kg以下	○ ^{*2}	× ^{*4}

※1 自転車高さとは自転車の付属品を含めた高さです。

※2 収容できる前カゴサイズは幅35cm・奥行25cm・高さ30cm以下に限りです。

※3 収容できる後ろカゴサイズは幅35cm・奥行45cm・高さ27cm以下に限りです。

※4 下段8度振りには収容可能です。

※下段に子供用自転車・折りたたみ自転車を受容しますと車輪がラックに干渉する場合があります。※補助輪付自転車・三輪車は収容できません。

※上記表により収容可能自転車であっても、車種及び付属物により収容できない場合があります。

●MCY-GFW型標準仕様

部材	材質	寸法	塗装・仕上げ
上段フレーム	SPCC	t3.2	クロメートメッキ ポリエステル系粉体塗装
可動レール	SPCC	t2.3	クロメートメッキ ポリエステル系粉体塗装
支柱	STKR	□100×100×t2.3	クロメートメッキ ポリエステル系粉体塗装
梁	STKR	□100×100×t3.2	クロメートメッキ ポリエステル系粉体塗装
ガスシリンダー	—	—	圧縮ガス封入式 2本
下段レール	SPCC	t2.3	クロメートメッキ ポリエステル系粉体塗装
車輪ガイド	—	φ9	クロメートメッキ ポリエステル系粉体塗装
支柱取付用アンカーボルト	—	M12×70	シルバービック
下段取付用アンカーボルト	—	M10×60	シルバービック

【注意】■特殊な自転車は収納できない場合があります。 ■自転車以外のものを収納しないでください。

※製品改良のため、予告なしに仕様の一部を変更することがあります。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合もあります。ご了承ください。